audio-technica



Janeiro 2025

Toca-discos



Esclarecimentos sobre os preços

Este catálogo foi concebido com o objetivo de levar informação relevante em português aos Clientes e Usuários da Audio-Technica.

Além da informação detalhada sobre os produtos aqui apresentados, procuramos produzir um catálogo que seja útil para todos os interessados.

Uma vez que esta linha de produto é muito procurada no Brasil decidimos colocar os nossos preços sugeridos de venda na moeda local de forma que cada Distribuidor, Revendedor ou Cliente Final possa fazer uma análise adequada dos mesmos.

Por esse motivo, ao lado de cada produto é indicado o preço em Reais, que é o Preço Sugerido de Venda no Varejo brasileiro. Reforçamos que tais preços podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio devido as variáveis inerentes ao processo de importação e nacionalização dos produtos em território brasileiro.

Dessa forma, esperamos oferecer-lhes uma referência local evitando assim conversões de moedas. Cálculos de imposto e/ou eventuais distorções.

Alexandro Azevedo
Diretor Audio-Technica do Brasil

Karimex
Distribuidor Oficial Brasil
Consumer Products Audio-Technica

+55 11 5189 1980
contato@karimex.com.br
www.karimex.com.br/audio-technica

Índice

AT-LP60X BK GM BW 4-5

AT-LP60XBT BK RD WW 6-7

AT-SB727 BK WH YL 8-9

AT-LP70X BG BZ WS 10-11

AT-LP70XBT BS BZ WS 12-13

AT-LP3xBT BK 14-15

AT-LP120XUSB BK SV 16-17

AT-LP120XBT-USB 18-19

AT-LP5X 20-21

AT-LP140XP BK 22-23

AT-LP1240-USBXP 24-25

AT-LPW30BKR 26-27

AT-LPW40WN 28-29

AT-LPW50PB 30-31

AT-LP7 32-33

AT-LP8x 34-35

AT-SP3X 36-37

AT-SP65XBT 38-39

AT-PEQ30 40

Acessórios para toca-discos 41

Especificações de cabos e adaptadores de acordo com o modelo 42-45

Lista alfanumérica de produtos 46



AT-LP60X

Toca-discos estéreo acionado por correia totalmente automático

Não importa se você está começando a se interessar por discos, redescobrindo sua coleção de discos já há muito tempo esquecida ou simplesmente adicionando um toca-discos para completar seu sistema, o toca-discos acionado por correia totalmente automático AT-LP60X é uma excelente escolha. Este toca-discos acessível e fácil de usar reproduz discos de 33-1/3 e 45 RPM e, com seu pré-amplificador fonográfico chaveável embutido, pode ser conectado diretamente ao seu aparelho de som doméstico, alto-falante amplificador, computador e outros componentes, que podem ou não ter uma entrada fonográfica dedicada.

Uma atualização do popular AT-LP60, o ATLP60X possui um novo design do cabeçote e da base do braço para melhor posicionamento da agulha no sulco e redução da ressonância. Dessa forma, o ruído é ainda mais reduzido com a inclusão de um adaptador AC que desloca a conversão AC/DC para fora do chassi, onde seu impacto na cadeia de sinal é limitado.

A Audio-Technica é líder em projeto de cápsula fonográfica há mais 50 anos, e essa experiência pode ser notada na cápsula Dual Magnet™ do AT-LP60X com agulha de reposição. A cápsula está integrada no cabeçote para assegurar o desempenho e a facilidade de configuração.

O toca-discos vem com um cabo de saída RCA removível (macho de 3,5 mm para macho RCA duplo), adaptador de 45 RPM e capa contra poeira articulada removível. Está disponível em preto (AT-LP60X-BK), marrom/preto (AT-LP60X-BW), cinza-chumbo/preto (AT-LP60X-GM) e vermelho/preto (AT-LP60X-RD).

- Experimente o áudio de alta fidelidade do vinil.
- Operação totalmente automática do toca-discos acionado por correia com duas velocidades: 33-1/3, 45 RPM.
- Prato antirressonância de alumínio fundido sob pressão.
- Novo design do cabeçote e da base do braço para melhor posicionamento da agulha no sulco e redução da ressonância.
- Cápsula fonográfica integral Dual Magnet™ com agulha de diamante substituível (ATN3600L).
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- Inclui: cabo de saída RCA removível (macho de 3,5 mm para macho RCA duplo), adaptador de 45 RPM e capa contra poeira articulada removível.
- Disponível em preto (AT-LP60X-BK-C) e cinza-chumbo/preto (AT-LP60X-GM-C).



AT-LP60X-BK-C
Toca-discos preto

Preço sugerido de venda
R$ 1.699,00

EAN 042005206988



AT-LP60X-GM-C
Toca-discos cinza

Preço sugerido de venda
R$ 1.699,00

EAN 042005206971



AT-LP60X-BW-C
Toca-discos marrom

Preço sugerido de venda
R$ 1.699,00

EAN 042005211227



Especificações da linha AT-LP60X

Tipo	Toca-discos acionado por correia, totalmente automático
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Disco de vinil	Alumínio
Wow e flutter	< 0,25 % (WTD) @ 3 kHz
Relação sinal-ruído	>50 dB (DIN-B)
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO": 2,5 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE": 150 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Especificações do adaptador de energia AC/DC	
Requisitos de energia do adaptador	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz
Corrente de saída DC do adaptador	12V DC, 0.5A
Fonte de alimentação del toca-discos	
Requisitos de energia del toca-discos	12V DC, 0.5A
Consumo de energia	6 W
Dimensões	359,5 mm L x 373,3 mm P x 97,5 mm A
Peso	2,6 kg
Acessórios incluídos	Capa contra poeira, feltro, prato (com correia de acionamento), adaptador de 45 RPM, cabo de áudio RCA (aprox. 1,2 m), adaptador AC (aprox. 1,5 m)
Agulha de substituição	ATN3600L





AT-LP60XBT

Toca-discos estéreo sem fio acionado por correia totalmente automático

O AT-LP60XBT oferece todos os ótimos recursos do novo design do toca-discos estéreo acionado por correia totalmente automático AT-LP60X com a praticidade adicional da conectividade sem fio Bluetooth®. O toca-discos pode ser pareado com alto-falantes, fones de ouvido ou outros dispositivos sem fio.

Com seu chipset CSR BT, o toca-discos é capaz de se conectar a dispositivos que suportam o codec aptX, aptx Adaptive Audio, que oferece uma melhor qualidade sonora quando comparado com o codec SBC. O AT-LP60XBT também pode ser operado como um toca-discos padrão com uma conexão com fio tradicional. De qualquer forma – com ou sem fio –, você experimenta um áudio incrível com a facilidade da operação automática controlada pelos botões iniciar, parar e de elevação do braço no painel frontal.

A Audio-Technica é líder em projeto de cápsula fonográfica há mais 50 anos, e essa experiência pode ser notada na cápsula Dual Magnet™ do AT-LP60XBT com agulha de reposição. A cápsula está integrada no cabeçote para assegurar o desempenho e a facilidade de configuração. O AT-LP60XBT reproduz discos de 33-1/3 e 45 RPM e vem com um adaptador de 45 RPM, um cabo de saída RCA duplo removível (para conexão com fio) e uma capa contra poeira articulada removível..

AT-LP60XBT-BK-C
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 2.249,00

EAN 042005206957

CERTIFICAÇÃO ANATEL



AT-LP60XBT-RD -C
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 2.249,00

EAN 042005208258

CERTIFICAÇÃO ANATEL





AT-LP60XBT-WW
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 2.299,00

EAN 4961310154981

CERTIFICAÇÃO ANATEL

- Áudio de alta fidelidade com tecnologia sem fio Bluetooth
- Conexão sem fio a alto-falantes e outros dispositivos equipados com a tecnologia sem fio Bluetooth ou a sistemas de áudio com fio e alto-falantes amplificadores por meio do cabo de saída RCA duplo incluído.
- Compatível com o codec aptX.
- Operação totalmente automática com duas velocidades: 33-1/3 e 45 RPM.
- Prato antirressonância de alumínio fundido sob pressão.
- Novo design do cabeçote e da base do braço para melhor posicionamento da agulha no sulco e redução da ressonância.
- Cápsula fonográfica integral Dual Moving Magnet™ com agulha de diamante substituível (ATN3600L).
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- Inclui: cabo de saída RCA removível (macho de 3,5 mm para macho RCA duplo), adaptador de 45 RPM e capa contra poeira articulada removível.
- Disponível em preto (AT-LP60XBT-BK), e vermelho/preto (AT-LP60XBT-RD).

Especificações do modelo Bluetooth®

Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.0
Alcance máximo de comunicação	Ilinha de visão, 10 m aprox.
Perfil Bluetooth® compatível	A2DP
Codecs suportados	SBC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ Adaptive audio

**A marca nominal Bluetooth® e seus logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e todos os usos de tais marcas pela Audio-Technica Corporation são licenciados. Todas as outras marcas e nomes comerciais são de propriedade de seus respectivos detentores.*



Sound Burger AT-SB727

Toca-discos portátil Bluetooth®

Quatro décadas após sua estreia original, o toca-discos portátil Sound Burger, favorito dos fãs, retorna à linha regular da Audio-Technica. O AT-SB727 mantém o design clássico e leve do modelo dos anos 80, mas incorpora atualizações modernas, como conectividade sem fio Bluetooth®, uma bateria de íons de lítio e um cabo de carga USB-C, tornando-o perfeito para festas, piqueniques ou espaços compactos.

Disponível em três opções de cores - preto, amarelo e branco - o Sound Burger AT-SB727 oferece reprodução de som de alta qualidade com um sistema de acionamento por correia que reproduz discos de 33 e 45 RPM. Os recursos de Bluetooth do toca-discos permitem que você reproduza seus discos de vinil favoritos sem fio por 12 horas ou use o cabo de áudio incluído para uma experiência nostálgica de audição com fio.

Projetado para ser portátil e estável, o toca-discos mantém uma rotação estável graças ao motor DC de alta precisão. Esse toca-discos exclusivo apresenta um prato de liga de alumínio fundido com design de amortecimento e uma agulha ATN3600L substituível (vendida separadamente).

Acessórios inclusos: adaptador para 45 RPM, cabo de saída de áudio (RCA duplo de 3,5 mm), cabo de carregamento USB Tipo A/USB Tipo C™.

**A marca nominal Bluetooth® e seus logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e todos os usos de tais marcas pela Audio-Technica Corporation são licenciados. Qualcomm® aptX™ áudio é um produto da Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registrada nos Estados Unidos e em outros países, utilizada pela Audio-Technica Corporation com permissão.*

SPECIAL PRIZE WINNER

GOLD AWARD WINNER





AT-SB727-WH
Toca-discos portatil BT Sound Burger - branco

Preço sugerido de venda
R$ 2.599,00

EAN 4961310160012

CERTIFICAÇÃO ANATEL

AT-SB727-YL
Toca-discos portatil BT Sound Burger- amarelo

Preço sugerido de venda
R$ 2.599,00

EAN 4961310160036

CERTIFICAÇÃO ANATEL



AT-SB727-BK
Toca-discos portatil BT Sound Burger - preto

Preço sugerido de venda
R$ 2.599,00

EAN 4961310160029

CERTIFICAÇÃO ANATEL

- Toca-Discos portátil acionado por correia
- Reproduz discos de 33-1/3 e 45 RPM
- Usa um motor DC de alta precisão que mantém a rotação estável
- Prato de liga de alumínio fundido sob pressão com projeto de amortecimento
- Bateria de 12 horas
- Agulha ATN3600LC / ATN3600LE substituível
- Acessórios:
  -Adaptador para 45 RPM
  -Cabo de áudio RCA (macho de 3,5 mm para macho RCA duplo)
  -Cabo USB para carregamento (USB Type-A / USB Type-C™)

Especificações AT-SB727

Tipo	Toca-discos portátil acionado por correia
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 rpm, 45 rpm
Disco de vinil	Alumínio fundido com 90 mm de diâmetro
Wow e Flutter	< 0,25 % (WTD) @ 3 kHz
Relação sinal-ruído	>50 dB (DIN-B)
Saída de linha	Nível de linha, não balanceado, jack de 3,5 mm
Nível de saída	150 mV (1 kHz, 5 cm/s)
Dimensões	290 x 100 x 67 mm aprox.
Peso	900 g
Corpo	ABS
Tipo de braço	Dinâmico equilibrado
Alimentação	Bateria de íon de lítio DC 3,6 V (2.100mA)
Tempo de funcionamento	9-12 hs
Carregamento da bateria	USB-C (5 V - 0,5 A)
Cápsula usada	AT-3600LC
Agulha de reposição	ATN3600LC / ATN3600LE
Acessórios incluídos	Cabo USB (1,5 m (5'), USB Type-A - USB Type-C), Cabo de áudio RCA, Adaptador de 45 RPM

Especificações do modo Bluetooth®

Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.0
Codec suportado	SBC
Alcance máx. de comunicação	linha de visão, 10 m aprox



NOVO

AT-LP70X

Toca-discos totalmente automático com acionamento por correia

O toca-discos AT-LP70X totalmente automático é projetado para audiófilos iniciantes – aqueles que amam a experiência engajada do mundo real de ouvir discos, desde folhear álbuns na loja de discos até colocar um disco no toca-discos, posicionar o braço e sentar com a arte do álbum na mão para desfrutar de música quente e analógica como o artista pretendia.

Indiscutivelmente, o componente mais importante para gerar áudio de alta fidelidade a partir do vinil é uma cápsula de fono de qualidade. A Audio-Technica é líder em design de cápsulas de fono há mais de 60 anos e nos baseamos nessa experiência para criar uma cápsula versátil e de alto desempenho para este toca-discos – desempenho que outros toca-discos desta classe simplesmente não conseguem igualar. Integrado ao braço em forma de J, a cápsula AT-VM95C com agulha cônica 0,6 oferece excelente separação de canais e baixa distorção para excelente qualidade tonal. E a agulha também pode ser facilmente atualizada com qualquer outra (elíptica, microlinear ou Shibata) de nossa série VM95, oferecendo personalização que normalmente só é possível em um toca-discos com um headshell e cápsula destacáveis.

O AT-LP70X fácil de usar reproduz discos de 33-1/3 e 45 RPM e com seu pré-amplificador de fono comutável integrado, pode ser conectado diretamente a um aparelho de som doméstico, alto-falantes amplificados, computador e outros componentes, tenham eles uma entrada de fono dedicada ou não. O chassi antirressonância de três peças fornece uma base sólida que amortece ruídos indesejados para melhorar a qualidade do som. O ruído é ainda mais reduzido pela inclusão de um adaptador de energia que move a conversão AC/DC para fora do gabinete para limitar o seu impacto na cadeia de sinal.

O toca-discos vem com um cabo de saída RCA destacável (duplo RCA macho para duplo RCA macho com terra), adaptador de 45 RPM e tampa de proteção articulada removível.

Disponível em três esquemas de cores: Preto/Cinza, Preto/Bronze e Branco/Prata.

.



AT-LP70X-BG-C
Toca-discos preto/gris

Preço sugerido de venda
R$ 2.499,00

EAN 042005214754



AT-LP70X-BZ-C
Toca-discos preto/bronze

Preço sugerido de venda
R$ 2.499,00

EAN 042005214761



AT-LP70X-WS-C
Toca-discos branco/prata

Preço sugerido de venda
R$ 2.499,00

EAN 042005214792



- Operação de toca-discos totalmente automática com acionamento por correia com duas velocidades: 33-1/3, 45 RPM
- Uma cápsula fono AT-VM95C Integral Dual Moving Magnet™ de corpo fixo é compatível com qualquer agulha de substituição da série VM95, oferecendo uma ampla escolha de opções para cada orçamento e aplicação
- A elegante construção do chassis de três peças amortece a ressonância para uma melhor qualidade de som*
- O braço em forma de J foi projetado para minimizar erros de rastreamento
- A trava do braço reduz o risco de danos à agulha
- Possui pré-amplificador fono e linha comutável
- Prato de alumínio fundido com esteira de feltro e antirressonância
- O adaptador de energia lida com a conversão AC/DC fora do gabinete, reduzindo o ruído na cadeia de sinais
- Inclui cabo de saída RCA destacável (macho RCA duplo para macho RCA duplo com terra), adaptador de 45 RPM e tampa de proteção articulada removível
- Disponível em preto/cinza, preto/bronze e branco/prata

*Em comparação com AT-LP60X.

Especificações dos toca-discos AT-LP70X

Tipo	Toca-discos acionado por correia, totalmente automático
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Disco de vinil	Alumínio
Wow e flutter	< 0,25 % (WTD)
Relação sinal-ruído	>55 dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO": 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE": 252 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Consumo de energia	1,5 W
Dimensões	400 mm L 300 mm P 110 mm A
Peso	2,9 kg
Acessórios incluídos	Capa contra poeira, feltro, prato (com correia de acionamento), adaptador de 45 RPM, cabo de áudio RCA (aprox. 1,2 m), adaptador AC (aprox. 1,5 m), cápsula AT-VM95C,

Braço

Comprimento do braço	220 mm
Overhang	18 mm
Ângulo de erro de rastreamento	<2 graus

Cápsula

Modelo incluído	AT-VM95C
Tipo	VM de ímã duplo
Tensão de saída	4 mV (a 1 kHz, 5cm/s)
Força de rastreamento	1,8 a 2,2 g (estándar 2,0 g/ At-LP70x 2,0g)
Formato da agulha	Cónica
Raio de curvatura da agulha	0,6 mil
Cantilever	Tubo de aluminio
Imp. de carga recomendado	47.000 ohms
Agulha de substituição	A cápsula não pode ser removida, mas a agulha pode ser substituída pela AT-VMN95C e por todas as outras agulhas da série VM95.

Adaptador de energia AC

Tipo	FJ-SW1261200500DN
Requisitos de energia do adaptador	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A. máx.
Saída de corrente contínua do adaptador	12 VCC, 0,5 A (fonte de alimentação do toca-discos)
Comprimento do cabo	Comprimento do cabo 1,5 m



NOVO

AT-LP70XBT

Toca-discos sem fio totalmente automático

ANATEL Bluetooth®

O toca-discos sem fio AT-LP70XBT totalmente automático foi projetado para audiófilos iniciantes – aqueles que adoram sentar com a arte do álbum na mão para desfrutar de música analógica e quente como o artista pretendia. A tecnologia sem fios Bluetooth® adicionada dá a opção de ouvir o seu vinil através de alto-falantes com Bluetooth, fone de ouvido ou outros dispositivos, incluindo aqueles que suportam o codec de áudio Qualcomm® aptX™ Adaptive de alta qualidade.

Indiscutivelmente, o componente mais importante para gerar áudio de alta fidelidade a partir do vinil é uma cápsula fono de qualidade. A Audio-Technica é líder em design de cápsulas fono há mais de 60 anos e nos baseamos nessa experiência para criar uma cápsula versátil e de alto desempenho para este toca-discos – desempenho que outros toca-discos desta classe simplesmente não conseguem igualar. Integrado ao braço em forma de J, a cápsula AT-VM95C com agulha cônica 0,6 oferece excelente separação de canais e baixa distorção para excelente qualidade tonal. E a agulha também pode ser facilmente atualizada com qualquer outra (elíptica, microlinear ou Shibata) em nossa série VM95, oferecendo personalização que normalmente só é possível em um toca-discos com um headshell e cápsula destacáveis.

O AT-LP70XBT é fácil de usar reproduz discos de 33-1/3 e 45 RPM e além de sua tecnologia sem fio Bluetooth, tem um pré-amplificador de fono comutável integrado que permite que o toca-discos também seja conectado diretamente a um aparelho de som doméstico, alto-falantes amplificados, computador ou outro componente, quer esse componente tenha uma entrada de fono dedicada ou não. O chassi antirressonância de três peças fornece uma base sólida que amortece ruídos indesejados para melhorar a qualidade do som. O ruído é ainda mais reduzido pela inclusão de um adaptador de energia externo que move a conversão AC/DC para fora do gabinete para limitar o seu impacto na cadeia de sinal.

O toca-discos vem com um cabo de saída RCA destacável (duplo RCA macho para duplo RCA macho com terra), adaptador de 45 RPM e tampa protetora articulada removível.

Disponível em três esquemas de cores: Preto/Prata, Preto/Bronze e Branco/Prata.

MODELOS Bluetooth®

ANATEL



AT-LP70XBT-BS-C
Toca-discos preto/prata

Preço sugerido de venda
R$ 2.999,00

EAN 042005214778
CERTIFICAÇÃO ANATEL



AT-LP70XBT-BZ-C
Toca-discos preto/bronze

Preço sugerido de venda
R$ 2.999,00

EAN 042005214785
CERTIFICAÇÃO ANATEL



AT-LP70X-WS-C
Toca-discos branco/prata

Preço sugerido de venda
R$ 3.149,00

EAN 042005214808
CERTIFICAÇÃO ANATEL



- Operação de toca-discos totalmente automática com acionamento por correia com duas velocidades: 33-1/3, 45 RPM
- Áudio de alta fidelidade com tecnologia sem fio Bluetooth
- Conecta-se sem fio a alto-falantes e outros dispositivos equipados com tecnologia sem fio Bluetooth ou a sistemas de áudio com fio e alto-falantes amplificados por meio de cabo de saída RCA duplo incluído
- Compatível com o codec de áudio Qualcomm® aptX™ Adaptive de alta qualidade
- Uma cápsula de fono AT-VM95C Integral Dual Moving Magnet™ de corpo fixo sendo compatível com qualquer agulha de substituição da série VM95, oferecendo uma ampla escolha de opções para cada orçamento e aplicação
- A elegante construção do chassis de três peças amortece a ressonância para uma melhor qualidade de som*
- O braço em forma de J foi projetado para minimizar erros de rastreamento
- A trava do braço reduz o risco de danos à agulha
- Possui pré-amplificador comutável para phono e line
- Prato de alumínio fundido com esteira de feltro e antirressonância
- O adaptador de energia externo lida com a conversão AC/DC fora do gabinete, reduzindo o ruído na cadeia de sinais
- Inclui cabo de saída RCA destacável (macho RCA duplo para macho RCA duplo com terra), adaptador de 45 RPM e tampa protetora articulada removível
- Disponível em preto/prata, preto/bronze e branco/prata

*Em comparação com AT-LP60X.

Especificações dos toca-discos AT-LP70XBT

Tipo	Toca-discos acionado por correia, totalmente automático
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Disco de vinil	Alumínio
Wow e flutter	< 0,25 % (WTD)
Relação sinal-ruído	>55 dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO": 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE": 252 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Consumo de energia	1,6 W
Dimensões	400 mm L 300 mm P 110 mm A
Peso	2,9 kg
Acessórios incluídos	Capa contra poeira, feltro, prato (com correia de acionamento), adaptador de 45 RPM, cabo de áudio RCA (aprox. 1,2 m), adaptador AC (aprox. 1,5 m), cápsula AT-VM95C.

Braço

Comprimento do braço	220 mm
Overhang	18 mm
Ângulo de erro de rastreamento	<2 graus

Cápsula

Modelo incluído	AT-VM95C
Tipo	VM de ímã duplo
Tensão de saída	4 mV (a 1 kHz, 5cm/s)
Força de rastreamento	1,8 a 2,2 g (estándar 2,0 g/ At-LP70x 2,0g)
Formato da agulha	Cónica
Raio de curvatura da agulha	0,6 mil
Cantilever	Tubo de aluminio
Imp. de carga recomendado	47.000 ohms
Agulha de substituição	A cápsula não pode ser removida, mas a agulha pode ser substituída pela AT-VMN95C e por todas as outras agulhas da série VM95.

Adaptador de energia AC

Tipo	FJ-SW1261200500DN
Requisitos de energia do adaptador	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A. máx.
Saída de corrente contínua do adaptador	12 VCC, 0,5 A (fonte de alimentação do toca-discos)
Comprimento do cabo	Comprimento do cabo 1,5 m

Comunicação

Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.2
Saída de RF	2,5 EIRP
Alcance máx. de comunicação	linha de visão, 10 m aprox
Banda de frequência	2,402 GHz a 2,480 GHz
Método de modulação	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Perfil Bluetooth® compatível	A2DP
Codecs suportados	SBC, Qualcomm® aptX™ Adaptive audio, Qualcomm® aptX™ audio



AT-LP3xBT

Toca-discos estéreo acionado por correia totalmente automático, versão Bluetooth®

O toca-discos AT-LP3XBT combina 60 anos de design hi-fi com a conveniente tecnologia Bluetooth®, oferecendo todos os benefícios do vinil com a liberdade de conectar-se aos mais recentes alto-falantes ou fones de ouvido Bluetooth®.

O toca-discos acionado por correia totalmente automático AT-LP3 leva sua experiência de áudio analógico para o nível seguinte através de recursos avançados não encontrados em toca-discos automáticos. O braço reto balanceado vem com um cabeçote universal com suporte de 1/2 pol. e cápsula fonográfica com ímã de movimento duplo AT-VM95C, que proporcionam desempenho de alta fidelidade excelente, além de ser compatível com qualquer uma das séries VM95 da Audio-Technica.

Um controle de elevação com amortecimento hidráulico permite abaixar ou erguer a agulha com precisão em qualquer ponto do disco. O toca-discos oferece ainda operação totalmente automática: basta apertar o botão Start (Iniciar) para começar a tocar um disco, e o botão Stop (Parar) para elevar e retornar o braço e desligar o toca-discos (a função de parada ocorre automaticamente quando um disco é tocado até o final).

O AT-LP3xBT conecta-se sem fio a alto-falantes e outros dispositivos equipados com tecnologia sem fio Bluetooth® ou a sistemas de áudio com fio e alto-falantes e outros componentes, tenham ou não uma entrada para toca-discos dedicada, através do cabo duplo de saída RCA incluído.

Seu adaptador AC externo cuida da conversão AC/DC fora do chassi, reduzindo o ruído na cadeia de sinais.

Disponível em preto (AT-LP3xBT-BK) e branco (AT-LP3xBT-WH)

**A marca nominal Bluetooth® e seus logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e todos os usos de tais marcas pela Audio-Technica Corporation são licenciados. Qualcomm® aptX™ áudio é um produto da Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registrada nos Estados Unidos e em outros países, utilizada pela Audio-Technica Corporation com permissão.*

ANATEL

AT-LP3xBT-BK-C
Toca-discos - preto

Preço sugerido de venda
R$ 3.699,00

EAN 042005209088

CERTIFICAÇÃO ANATEL



MODELOS Bluetooth®

Com cápsula AT-VM95C®



AT-LP3xBT-WH
Toca-discos - branco

Preço sugerido de venda
R$ 3.699,00

EAN 4961310156787

CERTIFICAÇÃO ANATEL

- Toca-discos acionados por correia totalmente automático com duas velocidades: 33-1/3, 45 RPM
- O toca-discos se conecta sem fio a alto-falantes e outros dispositivos equipados com tecnologia sem fio Bluetooth® ou a sistemas de áudio com fio e alto-falantes alimentados através do cabo de saída duplo RCA incluído.
- Braço reto balanceado com controle de elevação do braço amortecido hidraulicamente.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado com cabo de saída RCA.
- Compatível com o codec do aptX.
- Cabeçote universal AT-HS3 com suporte de ½ pol. com cápsula fonográfica AT-VM95C com ímã de movimento duplo e agulha de diamante de longa vida útil.
- A cápsula AT-VM95C é compatível com qualquer cápsula de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla gama de opções para cada orçamento e aplicação.
- Alumínio fundido sob pressão antirressonância com uma manta de borracha de 4 mm.
- Base fundida para minimizar realimentação em baixa frequência
- Inclui cabo de saída RCA destacável (duplo RCA macho para duplo RCA macho com aterramento), adaptador para 45 RPM e tampa de proteção contra poeira articulada removível.
- Disponível em preto (AT-LP3xBT-BK) e branco (AT-LP3xBT-WH).

Especificações AT-LP3xBT

Tipo	Toca-discos acionado por correia, totalmente automático
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Wow e Flutter	Menos de 0,2% WRMS (33 1/3 RPM) a 3kHz
Relação sinal-ruído	> 50 dB
Nível de saída do toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO": 3,5 mV (1kHz, 5cm/s) Posição "LINE" 220mV
Ganho do pré-amplificador phono embutido	36dB @1 kHz em posição MM, com equalização RIAA
Especificações do adaptador de energia AC/DC Requisitos de energia do adaptador Corrente de saída DC do adaptador	 De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz 12V DC, 0.5A
Fonte de alimentação del toca-discos Requisitos de energia del toca-discos Consumo de energia	 12V DC, 0.5A 6 W
Dimensões	435 mm ×353 mm×128 mm (W×D×H)
Peso	5,2 kg
Acessórios incluídos	Tapete de borracha, capa contra poeira, prato (com correia de tração), contrapeso, cabeçote AT-HS3BK om cápsula AT-VM95C, adaptador 45 RPM, cabo de alimentação, cabo de saída RCA desmontável
Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.0
Alcance máx. de comunicação	linha de visão, 10 m aprox
Perfil Bluetooth® compatível	A2DP
Codecs suportados	SBC, Qualcomm aptX



AT-LP120XUSB

Toca-discos com acionamento direto (analógico e USB)

Esta atualização do toca-discos AT-LP120-USB possui um novo motor servocontrolado DC com acionamento direto, juntamente com um controle antiderrapagem dinâmico ajustável e um pré-amplificador fonográfico selecionável. O toca-discos completamente manual reproduz discos de 33-1/3, 45 e 78 RPM e está equipado com uma saída USB que permite a conexão direta com o seu computador. Basta fazer download do software de gravação Audacity compatível com Mac e PC (ou o software de sua escolha) e começar convertendo seus discos para arquivos de áudio digital. Além da saída USB, o toca-discos também vem com um cabo de saída RCA duplo removível e está equipado com um pré-amplificador fonográfico selecionável embutido para ser conectado diretamente ao seu aparelho de som doméstico, que pode ou não possuir uma entrada fonográfica dedicada.

O toca-discos possui um braço em forma de S com pressão da agulha ajustável em um cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS6 com uma cápsula fonográfica Dual Magnet™ AT-VM95E. A Audio-Technica é líder em projetos de cápsula fonográfica há mais de 50 anos e essa experiência pode ser notada na versátil cápsula AT-VM95E de alto desempenho, que vem com um agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil, mas também é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla gama de opções para todos os orçamentos e aplicações.

Outros recursos incluem um prato de alumínio fundido sob pressão com feltro; um botão iniciar/parar; trava de altura do som selecionável de alta precisão controlada por quartzo e controle deslizante de mudança na altura do som com faixas de ajuste de +/-8% ou +/-16%; um prato estroboscópico com indicador de velocidade; uma luz da agulha removível tipo plugue; fonte de alimentação externa e uma capa contra poeira articulada removível.

Disponível nas cores preto (AT-LP120XUSB-BK-C) e prata (AT-LP120XUSB-SV-C).



AT-LP120XUSB-BK-C
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 4.499,00

EAN 042005207015

AT-LP120XUSB-SV-C
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 4.499,00

EAN 042005207008



- Experimente o áudio de alta fidelidade do vinil.
- Motor servocontrolado DC de acionamento direto.
- Operação totalmente manual.
- Controle antiderrapagem dinâmico ajustável.
- Velocidades selecionáveis de 33/45/78 RPM.
- Prato profissional antirressonância de alumínio fundido sob pressão com feltro.
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS6 e cápsula fonográfica Dual Magnet™ AT-VM95E com agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil.
- A cápsula AT-VM95E é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla variedade de opções para qualquer orçamento e aplicação.
- Braço balanceado em forma de S com controle de elevação com amortecimento hidráulico e descanso travável.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- Prato estroboscópico com indicador de velocidade.
- Controle variável de altura do som com trava de velocidade de quartzo.
- Luz tipo plugue removível para facilitar a sinalização em luz baixa.
- Base fundida para coloração de retorno em baixa frequência.
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Converta seus discos de vinil em arquivos de áudio digital baixando e usando o software de gravação gratuito Audacity compatível com Mac e PC (ou o software de sua escolha).
- Inclui: cabo USB, cabo de saída RCA removível (macho RCA duplo para macho RCA duplo), adaptador AC, adaptador de 45 RPM, contrapeso, feltro e capa contra poeira articulada removível.
- Disponível nas cores preto (AT-LP120XUSB-BK) e prata (AT-LP120XUSB-SV)

Especificações do modelo AT-LP120XUSB

Tipo	Operação de 3 velocidades, totalmente manual
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Variación del Pitch	±8% or ±16%
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Torque inicial	>1,0 kgf.cm
Sistema de freio	Freio eletrônico
Wow e Flutter	< 0,2% (WTD) a 3 kHz (JIS)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO": 4 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE": 250 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Função USB	A/D, D/A – 16-bits/44,1 kHz ou 48 kHz USB selecionável; Interface de computador – USB 1.1 compatível com Windows 7 ou superior ou MAC OS X ou superior
Especificações do adaptador de energia AC/DC	
Requisitos de energia do adaptador	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz
Corrente de saída DC do adaptador	12V DC, 2A
Fonte de alimentação del toca-discos	
Requisitos de energia del toca-discos	12V DC, 2A
Consumo de energia	24 W
Dimensões	452 mm L x 352 mm P x 141,6 A
Peso	8,0 kg
Acessórios incluídos	Cápsula fonográfica AT-VM95E, cabeçote AT-HS6 cabo de USB 1,9 m, cabo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho) com fio terra, contrapeso, feltro, capa contra poeira adaptador de 45 RPM, luz da agulha tipo plugue

Cápsula

Agulha de substituição	Qualquer da série AT-VM95

LP120XBT-USB-BK-C
Toca-discos semi-profissional com acionamento direto com saída USB e Bluetooth® com cápsula AT-VM95E e plugue tipo C

Preço sugerido de venda
R$ 4.999,00

EAN 042005208272

CERTIFICAÇÃO ANATEL

ANATEL



AT-LP120XBT-USB

Bluetooth® Qualcomm® aptX™

Toca-discos com acionamento direto (analógico e USB)

Este toca-discos completamente manual foi projetado com base no AT-LP120XUSB, mas adiciona a conveniência de conectividade sem fio Bluetooth® às saídas analógicas e USB existentes.

Possuindo um motor DC servocontrolado de acionamento direto especialmente projetado e um controle antiderrapagem dinâmico ajustável, o AT-LP120XBT-USB reproduz discos de 33-1/3, 45 e 78 RPM e fornece o áudio de alta fidelidade ao dispositivo que você escolher. Use o cabo de saída RCA incluído junto com o pré-amplificador fonográfico embutido selecionável para conectar ao seu aparelho de som doméstico ou alto-falantes amplificadores. Use o cabo USB para conectar ao seu computador e faça download do software de gravação gratuito Audacity compatível com Mac e PC, ou um software de sua escolha, para começar a converter seus discos para arquivos de áudio digital. Ou use a tecnologia sem fio Bluetooth para emparelhar o toca-discos com alto-falantes sem fio, fones de ouvido ou outros dispositivos, incluindo aqueles que suportam o codec de áudio de alta fidelidade Qualcomm® aptX™.

O toca-discos também possui um braço em forma de S com pressão da agulha ajustável e um cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS6 com uma cápsula fonográfica Dual Moving Magnet™ AT-VM95E. A Audio-Technica é líder em projeto de cápsulas fonográficas há mais de 50 anos, e essa experiência pode ser notada na versátil AT-VM95E de alto desempenho. A cápsula vem com uma agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil, mas também é compatível com qualquer agulha de reposição série VM95, oferecendo uma ampla gama de opções para qualquer orçamento e aplicação.

Outros recursos profissionais incluem um prato de alumínio fundido sob pressão com feltro; um botão iniciar/parar; trava de altura do som selecionável de alta precisão controlada por quartzo e controle deslizante de mudança na altura do som com faixa de ajuste de +/-10%; um prato estroboscópico com indicador de velocidade; luz da agulha removível tipo plugue; fonte de alimentação externa e uma capa contra poeira articulada removível.





- Áudio de alta fidelidade com tecnologia sem fio Bluetooth®.
- Motor DC servocontrolado de acionamento direto.
- Operação totalmente manual.
- Controle antiderrapagem dinâmico ajustável.
- Velocidades selecionáveis de 33/45/78 RPM.
- Prato antirressonância de alumínio fundido sob pressão com feltro
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS6 e cápsula fonográfica Dual Moving Magnet™ AT-VM95E com agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil.
- A cápsula AT-VM95E é compatível com qualquer agulha de reposição série VM95, oferecendo uma ampla variedade de opções para qualquer orçamento e aplicação.
- Braço balanceado em forma de S com controle de elevação com amortecimento hidráulico e descanso travável.
- Conecta-se sem fio a alto-falantes e outros dispositivos equipados com tecnologia sem fio Bluetooth, com fio a sistemas de áudio e alto-falantes amplificadores por meio do cabo de saída RCA duplo incluído, ou a computadores por meio do cabo USB incluído.
- Compatível com o codec de áudio Qualcomm® aptX™ , Qualcomm® aptX™ Adaptive Audio, de alta fidelidade.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável embutido para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- Prato estroboscópico com indicador de velocidade.
- Controle variável de altura do som com trava de velocidade de quartzo.
- Luz tipo plugue removível para facilitar a sinalização em luz baixa
- Base fundida para coloração de retorno em baixa frequência.
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Converta seus discos de vinil em arquivos de áudio digital baixando e usando o software de gravação gratuito Audacity compatível com Mac e PC (ou o software de sua escolha).
- Inclui: cabo USB, cabo de saída RCA removível (macho RCA duplo para macho RCA duplo), adaptador AC, adaptador de 45 RPM, contrapeso, feltro e capa contra poeira articulada removível.

Especificações AT-LP120XBT-USB

Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.0
Faixa de frequência	2.402 GHz a 2.480 GHz
Codecs compatíveis	SBC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ Adaptive audio
Tipo	Operação de 3 velocidades, totalmente manual
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Torque inicial	>1.0 kgf.cm
Sistema de freio	Freio eletrônico
Wow e Flutter	<0,2% WRMS (33 RPM)
Relação sinal-ruído	>50 dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO": 4 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE": 250 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Função USB	A/D, D/A – 16-bits/44,1 kHz ou 48 kHz USB selecionável; Interface de computador – USB 2.0 compatível com Windows 7 ou superior ou MAC OS X ou superior
Especificações do adaptador de energia AC/DC	
Requisitos de energia do adaptador	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz
Corrente de saída DC do adaptador	12V DC, 2A
Fonte de alimentação del toca-discos	
Requisitos de energia del toca-discos	12V DC, 2A
Consumo de energia	24 W
Dimensões	141,6 x 452 x 352 (H x W x D mm)
Peso	8 kg, sem a capa contra poeira
Acessórios incluídos	Cápsula fonográfica AT-VM95E cabeçote AT-HS6 cabo USB de 1,9 m cabo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho) com fio terra contrapeso feltro capa contra poeira adaptador de 45 RPM; luz da agulha tipo plugue



AT-LP5X

Toca-discos com acionamento direto totalmente manual

WHAT HI-FI?
★★★★★
Audio-Technica AT-LP5x

O toca-discos de acionamento direto AT-LP5X oferece tecnologia avançada e um estilo arrojado e moderno, além de desempenho inigualável. Criado a partir da rica experiência analógica da Audio-Technica, o AT-LP5X contém um braço em forma de J inspirado nos modelos A-T clássicos das décadas de 1960 e 1970.

O braço contém um sistema de suspensão cardan metálico e rolamentos de precisão que atenuam erros de faixa, além de possuir um contrapeso ajustável e um controle antiskating.

Inclui um cabeçote leve (10 g) AT-HS6-BK e uma cápsula estéreo de ímã duplo móvel AT-VM95E.
Fabricado a partir de materiais de amortecimento antivibração e com insertos de metal pesado no chassi, o AT-LP5X é líder da categoria na limitação do retorno de baixa frequência acústica. O prato de alumínio fundido sob pressão é usinado com precisão e apresenta acionamento direto, motor de alto torque, garantindo estabilidade do eixo de rotação a 33-1/3, 45 ou 78 RPM. Este prato é coberto por uma borracha amortecedora de 5 mm de espessura que melhora a reprodução de baixa frequência.

O AT-LP5X contém um pré-amplificador fonográfico/de linha chaveável incorporado que permite a conexão direta a um computador, aparelho de som doméstico, alto-falante amplificador e outros componentes sem entrada dedicada para toca-discos. O toca-discos também é equipado com saída USB para conexão direta a um computador, além do software Audacity® compatível com Mac ou PC para conversão de discos em MP3, WAV ou outros formatos de áudio digital.





AT-LP5X
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 5.299,00

EAN 84961310151539



- Motor de acionamento direto.
- Operação totalmente manual com três velocidades: 33-1/3, 45 e 78 RPM.
- Cápsula estéreo de imã duplo móvel AT-VM95EBK exclusiva (versão na cor preta) com agulha substituível.
- Cabeçote leve AT-HS6BK.
- Braços em forma de J, modelado com base nos designs originais da Audio-Technica das décadas de 1960 e 1970, são projetados para minimizar os erros de faixa.
- O pré-amplificador chaveável embutido possibilita conexão a componentes com ou sem uma entrada fonográfica dedicada.
- Prato antirressonância de alumínio fundido sob pressão.
- Borracha amortecedora para melhoria da reprodução de baixa frequência.
- Acabamento elegante em preto fosco.
- Inclui cabo RCA duplo (macho) e cabo estéreo RCA (macho), adaptador de 45 RPM, cabo USB e software de gravação Audacity para MAC ou PC.
- O adaptador de corrente realiza a conversão CA/CC fora do chassis reduzindo o ruída na roda do sinal.
- Acabamento elegante em preto mate.
- Capa protetora e ferramentas de montagem inclusas

Especificações do modelo AT-LP5X

Método de acionamento	Direto
Tipo	Operação de 3 velocidades, totalmente manual
Motor	DC
Velocidades	33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Torque inicial	>1,0 kg cm
Sistema de freio	Freio eletrônico
Wow e Flutter	<0,2 % WRMS (33 rpm) a 3 KHz
Relação sinal-ruído	>50 dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO"com AT-VM95E : 4,0 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE"con AT-VM95E : 250 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB nominal, em posição MM, com equalização RIAA 56 dB nominal, em posição MC, com equalização RIAA
Função USB	A/D, D/A, 16 bits 44,1 kHz ou 48 kHz USB selecionável Interface de computador USB 2.0 compatível com Windows XP, Vista ou MAC OS X
Especificações do adaptador de energia AC/DC	
Requisitos de energia do adaptador	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz
Corrente de saída DC do adaptador	12V DC, 2A
Fonte de alimentação del toca-discos	
Requisitos de energia del toca-discos	12V DC, 2A
Consumo de energia	24 W
Dimensões	450,0 mm L x 352,0 mm P x 157,0 mm A
Peso	7,3 kg
Accesorios Incluidos	Cápsula estéreo de imã duplo móvel AT-VM95E com agulha substituível; cabeçote leve AT-HS6-BK ; Adaptador de corrente externo, cabo RCA duplo (macho) e cabo estéreo RCA duplo(macho); adaptador de 45 RPM; cabo USB; software de gravação; alinhamento de cápsula e mode

AT-LP140XP-BK
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 6.199,00

EAN 4961310148867



AT-LP140XP

Toca-discos profissional para DJ com acionamento direto

O toca-discos profissional para DJ totalmente manual AT-LP140XP possui um motor com acionamento direto de alto torque e prato antirressonância de alumínio fundido sob pressão com amortecimento de massa para garantir uma rotação estável e no eixo a 33-1/3, 45 e 78 RPM. Ele está equipado com um braço em forma de S com ajuste de altura, pressão da agulha ajustável (contrapeso) e controle antiderrapagem dinâmico ajustável.

A Audio-Technica é líder em projeto de cápsula fonográfica há mais 50 anos, e essa experiência pode ser notada na cápsula para DJ de alta potência durável AT-XP3 com agulha cônica soldada de 0,6 mil inclusa com o toca-discos. Ele vem pré-montado em um cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS6.

Projetado para conectar-se a componentes com uma entrada fonográfica dedicada, o toca-discos vem com um cabo de saída RCA duplo removível e fornece uma saída potente de 5,5 mV.

Outros recursos profissionais incluem um botão iniciar/parar; reprodução para frente e para trás; trava de altura do som selecionável de alta precisão controlada por quartzo e controle deslizante de mudança na altura do som com faixas de ajuste de +/-8%, +/-16% e +/-24%; um prato estroboscópico com indicador de velocidade; uma luz da agulha tipo pop-up e uma capa contra poeira articulada removível.

Disponível nas cores preto (AT-LP140XP-BK).







- Experimente um áudio de alta fidelidade e um desempenho profissional de DJ.
- Motor servocontrolado com acionamento direto de alto torque com estabilização de velocidade.
- Operação totalmente manual.
- Controle antiderrapagem dinâmico ajustável.
- Velocidades selecionáveis de 33/45/78 RPM.
- Prato profissional antirressonância de alumínio fundido sob pressão com amortecimento de massa com feltro.
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS6 e cápsula para DJ AT-XP3 com agulha cônica soldada de 0,6 mil.
- Braço balanceado em forma de S com controle de elevação com amortecimento hidráulico, ajuste de altura e descanso travável.
- Saída fonográfica dedicada (5,5 mV).
- Prato estroboscópico com indicador de velocidade.
- Operação para frente/para trás e controle de altura de som variável com trava de velocidade de quartzo.
- Luz da agulha pop-up para facilitar a sinalização em luz baixa.
- Base fundida para coloração de retorno em baixa frequência.
- Inclui: cabo de saída RCA removível (macho RCA duplo para macho RCA duplo), cabo de alimentação, adaptador de 45 RPM, contrapeso, feltro e capa contra poeira articulada removível.
- Disponível nas cores preto (AT-LP140XP-BK) e prata (AT-LP140XP-SV)

Especificações AT-LP140XP

Método de acionamento	Direto
Tipo	Operação de 3 velocidades, totalmente manual
Motor	DC de alto torque
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Variação do Pitch	+/-8% o +/-16% o +/-24%
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Torque inicial	2,2 kgf-cm
Wow e Flutter	<0.2% WRMS (33 RPM)
Nível de saída	Ver a tensão de saída da cápsula
Requisitos da fonte de alimentação de energia	115/230V AC, 60/50 Hz
Consumo de energía	6 W
Peso	10,0 kg
Acessórios incluídos	Cápsula fonográfica AT-XP3; cabeçote AT-HS6; cabo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho) com fio terra; contrapeso; feltro; capa contra poeira; adaptador de 45 RPM; luz da agulha tipo plugue

Cápsula

Modelo	AT-XP3
Tipo	VM Dual Magnet
Voltagem de saída	5,5 mV @ 1.0 kHz, 5cm/s
Tracking force	2,0 a 4,0 g (estándar 3,0 g)
Forma de agulha	Cónica
Raio de curvatura da agulha	0,6 mil
Impedância de carga Recomendado	47,000 ohms
Peso	6,2 g



AT-LP1240-USBXP

Toca-discos profissional com acionamento direto (USB e analógico)

Este toca-discos de qualidade profissional para DJs, de primorosa fabricação, foi desenvolvido especialmente para uso de DJs em casas noturnas, turnês e aplicações móveis. Além disso, pode ser usado por fãs de música para reproduzir sua coleção de discos em casa. Seu design liso e elegante, em preto fosco e prata, combina-se perfeitamente com qualquer sistema de música e entretenimento doméstico. Seu pré-amplificador fonográfico integrado e chaveável possibilita seu uso com uma grande variedade de receptores, alto-falantes amplificadores e outros componentes de A/V. Como vantagem adicional, o toca-discos oferece uma saída USB que possibilita conexão direta a um computador para fácil conversão de LP para digital.

Fabricado para proporcionar uma excepcional reprodução musical, mesmo sob as condições mais exigentes de uso profissional, o AT-LP1240-USBXP utiliza um potente motor trifásico de 16 polos e acionamento direto, para uma partida rápida, rotação com total estabilidade, oferecendo fácil monitoração reversa e reprodução para frente e para trás e operação silenciosa em 33-1/3, 45 ou 78 RPM. Este toca-discos apresenta um braço em forma de S com pressão da agulha ajustável (contrapeso) e ajuste antiderrapagem. Inclui um cabeçote universal com suporte de 1/2 pol. AT-HS1 e a cápsula fonográfica para DJ AT-XP5.

Recursos adicionais úteis para o DJ incluem um prato em alumínio fundido com marcações estroboscópicas de velocidade e amortecimento com feltro, um indicador iluminado de velocidade e controle de altura do som, botões duplos iniciar/parar, uma luz da agulha removível, uma orelha dedicada para aterramento do braço, uma alavanca de elevação com ação hidráulica e descanso do braço com mecanismo de trava que mantém o braço e a cápsula no lugar durante o transporte.

Audacity® e outros pacotes de software compatíveis de terceiros podem ser usados para converter o áudio em uma gravação para MP3, WAV ou outros formatos de arquivos de áudio digital.



AT-LP1240-USBXP
Toca-discos **110V**

Preço sugerido de venda
R$ 6.999,00

EAN 49611310143725



- Motor de acionamento direto multipolar de alto torque para uso exigente de DJs.
- Operação totalmente manual.
- Ajustes de controle de iniciar e frear.
- Velocidades selecionáveis de 33/45/78 RPM.
- Prato profissional antirressonância amortecido de alumínio fundido sob pressão com feltro estilo DJ.
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS1.
- Braço em forma de S com controle de elevação amortecido hidraulicamente, ajuste antiderrapagem e de altura e descanso travável.
- O Audacity e outros pacotes de software compatíveis de terceiros podem ser usados para criar arquivos digitais de discos de vinil.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado com cabos de saída RCA destacáveis.
- Prato estroboscópico com indicador de velocidade.
- Operação para frente/para trás e controle de altura de som variável com trava de velocidade de quartzo.
- Luz da agulha removível para facilitar a sinalização em luz baixa.
- Contém: Cabo de saída RCA duplo com fio terra, cabo USB, cabo de alimentação, adaptador de 45 rpm, AT-XP5 cápsula fonográfica para DJ, cabeçote, contrapeso, luz da agulha, feltro estilo DJ, tampa contra poeira removível.

Especificações AT-LP1240-USBXP

Método de acionamento	Direto
Tipo	Operação de 3 velocidades, totalmente manual
Motor	DC sem escovas, 16 polos, trifásico
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão de 332 mm de diâmetro
Torque inicial	>4,5 kgf-cm
Sistema de freio	Freio eletrônico
Wow e Flutter	<0,1% WRMS (JIS WTD) (33 RPM)
Relação sinal-ruído	>55 dB (DIN-B)
Requisitos da fonte de alimentação de energia	**AT-LP1240-USBXP : 110/120V AC, 60/50 Hz**
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO" com AT-XP5: 5.5 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE" com AT-XP5: 300 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	35 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Função USB	A/D, D/A – 16-bits/44,1 kHz ou 48 kHz USB selecionável; Interface de computador – USB 1.1 compatível com Windows 7 ou superior ou MAC OS X ou superior
Dimensões	450.0 mm L x 353.0 mm P x 166.5 mm A
Peso	12,5 kg
Acessórios incluídos	Feltro, tampa contra poeira, prato, adaptador para 45 RPM contrapeso, cápsula fonográfica para DJ AT-XP5 cabeçote AT-HS1, cabo de alimentação, cabo USB cabo duplo (macho) RCA com fio terra integrado, luz da agulha



AT-LPW30BKR

Toca-discos acionado por correia totalmente manual

O AT-LPW30BKR é um toca-discos acionado por correia totalmente manual, projetado para reproduzir áudio ideal de alta fidelidade a partir do vinil. O toca-discos de duas velocidades (33-1/3 e 45 RPM) inclui uma bela base de MDF (fibra de média densidade) antirressonância revestida de compensado com aspecto de madeira de teca para limitar o retorno acústico de baixa frequência.

O toca-discos inclui um braço de alumínio reto com pressão da agulha ajustável e um cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS4 com uma cápsula fonográfica com ímã móvel duplo AT-VM95C. A Audio-Technica é líder em projetos de cápsula fonográfica há mais de 50 anos, sendo que essa experiência pode ser notada na versátil cápsula AT-VM95C de alto desempenho, que vem com uma agulha cônica de 0,6 mil, mas também é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla gama de opções para todos os orçamentos e aplicações.

O AT-LPW30BKR está equipado com um pré-amplificador fonográfico selecionável embutido e um cabo de saída RCA duplo removível para permitir conexão direta a componentes com ou sem uma entrada fonográfica dedicada.



AT-LPW30BKR
Toca-discos - preto

Preço sugerido de venda
R$ 3.999,00

EAN 4961310158491



- Operação totalmente manual do toca-discos com duas velocidades: 33-1/3 e 45 RPM.
- Operação totalmente manual.
- Controle antiderrapagem dinâmico ajustável.
- Prato profissional antirressonância de alumínio fundido sob pressão com manta de borracha.
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS4 e cápsula fonográfica com ímã móvel duplo AT-VM95C com agulha cônica de 0,6 mil.
- A cápsula AT-VM95C é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla variedade de opções para qualquer orçamento e aplicação.
- Braço reto com controle de elevação com amortecimento hidráulico e descanso travável.
- Base de MDF (fibra de média densidade) antirressonância revestida de compensado com aspecto de madeira de teca.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Inclui cabo estéreo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho), adaptador de 45 RPM, manta de borracha e capa contra poeira articulada removível.

Especificações AT-LPW30BKR

Método de acionamento	Acionamento por correia
Tipo	Toca-discos manual acionado por correia
Motor	DC, servocontrolado
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Wow e Flutter	< 0,15% WRMS (33 RPM) a 3kHz
Relação sinal-ruído	> 60dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição PHONO: 4 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição LINE: 220mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	35 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Requisitos da fonte de alimentação de energia	100 a 240V, 50/60Hz
Consumo de energía	220V 50Hz (EU) Funcionamento: 1,2W Motor desligado: 1,1W Dispositivo desligado: 0,2W
Dimensões	116,9 mm A x 420,0 mm L x 340,0 mm P
Peso	4,6 kg, sem tampa contra poeira
Acessórios incluídos	Capa contra poeira, prato, feltro do toca-discos, correia de acionamento, contrapeso, cabeçote AT-HS4, cápsula estéreo AT-VM95C, adaptador de 45 RPM, cabo de áudio RCA (aprox. 1,0 m), adaptador AC (aprox. 1,5 m) (AD-SA1205WE), articulações da capa contra poeira.

Cápsula

Modelo	AT-VM95C
Tipo	VM Dual Magnet
Voltagem de saída	4 mV (a 1,5kHz, 5cm/seg)
Tracking force	1,8 a 2,2g (estándar 2,0g)
Forma de agulha	Agulha cônica ligada
Raio de curvatura da agulha	0,6 mil
Impedância de carga Recomendado	47.000 ohmios
Agulha de substituição	AT-VMN95C



AT-LPW40WN

Toca-discos acionado por correia totalmente manual

O AT-LPW40WN é um toca-discos acionado por correia totalmente manual, projetado para reproduzir áudio ideal de alta fidelidade a partir do vinil. Ele inclui uma bela base de MDF (fibra de média densidade) antirressonância revestida de compensado com aspecto de madeira de nogueira para limitar o retorno acústico de baixa frequência e um motor monitorado por sensor para garantir uma rotação precisa do prato a 33-1/3 e 45 RPM.

O toca-discos inclui um braço de fibra de carbono reto com pressão da agulha ajustável e um cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS4 com uma cápsula fonográfica com ímã móvel duplo AT-VM95E. A Audio-Technica é líder em projetos de cápsula fonográfica há mais de 50 anos e essa experiência pode ser notada na versátil cápsula AT-VM95E de alto desempenho, que vem com um agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil, mas também é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla gama de opções para todos os orçamentos e aplicações.

O AT-LPW40WN está equipado com um pré-amplificador fonográfico selecionável embutido e um cabo de saída RCA removível para permitir a conexão direta a componentes com ou sem uma entrada fonográfica dedicada.

AT-LPW40WN

Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 4.399,00

EAN 4961310146160





- Operação totalmente manual do toca-discos com duas velocidades: 33-1/3 e 45 RPM.
- O motor possui um sistema de sensor de velocidade para manter uma rotação precisa no prato.
- Operação totalmente manual.
- Controle antiderrapagem dinâmico ajustável.
- Prato profissional antirressonância de alumínio fundido sob pressão com manta de borracha.
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS4 e cápsula fonográfica com ímã móvel duplo AT-VM95E com agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil.
- A cápsula AT-VM95E é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla variedade de opções para qualquer orçamento e aplicação.
- Braço de fibra de carbono reto com controle de elevação com amortecimento hidráulico e descanso travável.
- Base de MDF (fibra de média densidade) antirressonância revestida de compensado com aspecto de madeira de nogueira.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Inclui cabo estéreo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho), adaptador de 45 RPM, manta de borracha e capa contra poeira articulada removível.

Especificações AT-LPW40WN

Método de acionamento	Acionamento por correia
Tipo	Toca-discos manual acionado por correia
Motor	DC, servocontrolado com estabilização de velocidade ativa
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Wow e Flutter	< 0.15 % WRMS (33 RPM) a 3 kHz
Relação sinal-ruído	> 60 dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição PHONO: 4 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição LINE: 220mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	35 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Requisitos da fonte de alimentação de energia	100 a 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	1 W
Dimensões	117 x 420 x 340 (H x W x D mm)
Peso	4,72 kg, sem tampa contra poeira
Acessórios incluídos	Capa contra poeira, prato, feltro do toca-discos, correia de acionamento, contrapeso, cabeçote AT-HS4, cápsula estéreo AT-VM95E, adaptador de 45 RPM, cabo de áudio RCA (aprox. 1,0 m), adaptador AC (aprox. 1,5 m) (AD-SA1205WE), articulações da capa contra poeira.

Cápsula

Modelo	AT-VM95E
Tipo	Doble Imán VM
Voltagem de saída	4 mV (a 1.5 kHz, 5cm/sec)
Tracking force	1,8 a 2,2 g (estándar 2,0 g)
Forma de agulha	Elíptica
Raios de curvaturas da agulha	0,3 x 0,7 mil
Impedância de carga Recomendado	47.000 ohmios
Peso	6,1 g
Agulha de substituição	AT-VMN95E e todos os outros da série VM95



AT-LPW50PB

Toca-discos acionado por correia totalmente manual

O AT-LPW50PB é um toca-discos acionado por correia totalmente manual, projetado para reproduzir áudio ideal de alta fidelidade a partir do vinil. Ele inclui uma base MDF (placa de fibra de média densidade) antirressonância revestida com 30 mm de espessura, com um acabamento em preto brilhante de alto brilho, para limitar o retorno acústico de baixa frequência e um motor monitorado por sensor para garantir uma rotação precisa do prato de 33-1/3 e 45 RPM.

O toca-discos inclui um braço de fibra de carbono reto com pressão da agulha ajustável e um cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS4 com uma cápsula fonográfica preta com ímã móvel duplo AT-VM95E. A Audio-Technica é líder em projetos de cápsula fonográfica há mais de 50 anos e essa experiência pode ser notada na versátil cápsula AT-VM95E de alto desempenho, que vem com um agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil, mas também é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla gama de opções para todos os orçamentos e aplicações.

O AT-LPW50PB está equipado com um pré-amplificador fonográfico selecionável embutido e um cabo de saída RCA desconectável para permitir a conexão direta a componentes com ou sem uma entrada fonográfica dedicada.

AT-LPW50PB
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 4.599,00

EAN 4961310152208





- Operação totalmente manual do toca-discos com duas velocidades: 33-1/3 e 45 RPM.
- O motor possui um sistema de sensor de velocidade para manter uma rotação precisa no prato.
- Controle antiderrapagem dinâmico ajustável.
- Prato profissional antirressonância de alumínio fundido sob pressão com manta de borracha.
- Cabeçote universal com suporte de ½ pol. AT-HS4 e cápsula fonográfica com ímã móvel duplo AT-VM95E (preta) com agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil.
- A cápsula AT-VM95E é compatível com qualquer agulha de reposição da série VM95, oferecendo uma ampla variedade de opções para qualquer orçamento e aplicação.
- Braço de fibra de carbono reto com acabamento fosco com controle de elevação com amortecimento hidráulico e descanso travável.
- Base em MDF (placa de fibra de média densidade) antirressonância com 30 mm de espessura.
- Pés de alto isolamento com altura ajustável.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável integrado para saída de nível fonográfico ou de nível de linha.
- O adaptador AC faz a conversão AC/DC fora do chassi, o que reduz o ruído na cadeia de sinal.
- Inclui cabo estéreo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho), adaptador de 45 RPM, manta de borracha e capa contra poeira articulada removível.

Especificações AT-LPW50PB

Tipo	Toca-discos manual acionado por correia
Motor	DC, servocontrolado com estabilização de velocidade ativa
Método de acionamento	Acionamento por correia
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM
Disco de vinil	Alumínio fundido sob pressão
Wow e Flutter	< 0,15% WRMS (33 RPM) a 3 kHz
Relação sinal-ruído	>60dB
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição PHONO: 4 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição LINE: 220mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	35 dB @1 kHz, com equalização RIAA
Requisitos da fonte de alimentação de energia	100-240 V, 50/60 Hz, 0,5 A Máx.
Consumo	110 V 60 Hz Funcionamento: 1,1 W Motor desligado: 1,0 W Dispositivo desligado: 0,1 W
Dimensões	420,0 mm L x 340,0 mm P x 116,9 mm A
Peso	5,56 kg sem capa contra poeira
Acessórios incluídos	Capa contra poeira, prato, manta do toca-discos, correia de acionamento, contrapeso, cabeçote AT-HS4, cápsula estéreo AT-VM95E (preta), adaptador de 45 RPM, cabo de áudio RCA (aprox. 1 m), adaptador AC (aprox. 1,5 m), articulações da capa contra poeira
Tipo de braço	Braço de carbono estático balanceado reto
Comprimento Efetivo do Braço	223,6 mm
Projeção:	18,6 mm
Ângulo do erro de acompanhamento do sulco	<2 graus
Faixa de pressão da agulha	0-3 gr.
Agulha de substituição	AT-VMN95E









AT-LP7
Toca-discos

Preço sugerido de venda
R$ 9.999,00

EAN 4961310142438

AT-LP7

Toca-discos acionado por correia totalmente manual

A Audio-Technica começou em 1962 como uma fabricante de cápsulas fonográficas de alta tecnologia, introduzindo ao mundo do áudio a inovadora cápsula estéreo de ímã duplo com sua incrível separação de canal, resposta em frequência estendida e acompanhamento de sulco excepcional.

O AT-LP7 resgata esse legado. Reconhecendo o papel essencial que uma cápsula desempenha na reprodução de um áudio de alta fidelidade de um disco de vinil, nós projetamos este toca-discos acionado por correia totalmente manual seguindo a nossa linha de cápsulas VM, incorporando os melhores materiais e estruturas para aumentar o desempenho da cápsula. O AT-LP7 vem com uma cápsula de ímã duplo VM520EB com um cabeçote AT-HS10 de 10 g e agulha soldada elíptica de 0,3 x 0,7 mil. A agulha pode ser substituída por qualquer uma das seis agulhas disponíveis na linha VM, dando aos usuários a chance de obter uma agulha mais sofisticada sem precisar comprar uma cápsula nova.

O cabeçote se encaixa a um braço em forma de J inspirado nos modelos A-T clássicos das décadas de 1960 e 1970. O braço contém um sistema de suspensão metálico do balanceiro da agulha e rolamentos de precisão que atenuam erros de acompanhamento de sulco, além de possuir um contrapeso ajustável e um controle antiderrapagem. A altura do braço pode ser ajustada de 0 mm a 6 mm para acomodar uma ampla variedade de cápsulas.

O chassi do toca-discos é construído em MDF (Placa de fibra de madeira de média densidade) de 40 mm de espessura, um excelente material de amortecimento antivibração que limita o retorno acústico de baixa frequência. O prato antirressonância é feito de polioximetileno com 20 mm de espessura e é acionado por um motor monitorado por sensor que garante uma rotação continuamente precisa de 33-1/3 ou 45 RPM do prato. O ATP-LP7 também inclui um pré-amplificador fonográfico/de linha chaveável embutido para conexão a componentes com ou sem uma entrada fonográfica dedicada, uma chave seletora para selecionar uma operação com uma cápsula de ímã móvel ou de bobina móvel.





- Operação totalmente manual do toca-discos com duas velocidades: 33-1/3 e 45 rpm.
- O motor possui um sistema de sensor de velocidade para manter uma rotação precisa no prato.
- A cápsula de ímã duplo VM520EB proporciona excelente separação de canal e resposta em frequência estendida, além de permitir uma troca fácil por qualquer outra agulha VM.
- O braço em forma de J possui um sistema de suspensão metálico do balanceiro da agulha e rolamentos de precisão para permitir uma excelente acompanhamento de sulco.
- Pré-amplificador fonográfico chaveável embutido com modos selecionáveis para cápsulas de ímã móvel ou de bobina móvel.
- Prato antirressonância de polioximetileno com 20 mm de espessura.
- Chassi de MDF (Placa de fibra de madeira de média densidade) com 40 mm de espessura.
- Cabeçote leve AT-HS10.
- Inclui cabo estéreo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho), adaptador de 45 RPM e tampa de proteção contra poeira.

Especificações AT-LP7

Tipo	Operação de 2 velocidades, totalmente manual
Motor	DC
Método de acionamento	Acionamento por correia
Velocidades	33-1/3 y 45 rpm
Disco de vinil	Polioximetileno
Wow e Flutter	<0,08 % WRMS (33 RPM) a 3 KHz
Relação sinal-ruído	>60 dB (DIN-B)
Nível de saída de toca-discos com cápsula instalada de fábrica	Posição "PHONO"com VM520EB: 4,5 mV (1 kHz, 5 cm/s) Posição "LINE com VM520EB: 315 mV
Ganho do pré-amplificador fono embutido	36 dB @1 kHz, em posição MM, com equalização RIAA 56 dB @1 kHz, em posição MC, com equalização RIAA
Requisitos da fonte de alimentação de energia	100/240V AC, 60/50 Hz
Consumo de energía	5,5 W
Dimensões	450 mm L x 352 mm P x 157 mm A
Peso	8,3 kg, sem tampa contra poeira
Acessórios incluídos	Cápsula estéreo de imã duplo móvel VM520EB com agulha substituível; cabeçote leve AT-HS10; cabo de alimentação, cabo estéreo RCA duplo (macho) para RCA duplo (macho); adaptador de 45 RPM; tampa de proteção contra poeira.
Cápsula de reposição	VM520EB

NOVO



AT-LP8X
Toca-Discos semiauto-
mático de acionamento
direto

Preço sugerido de venda
R$ 9.990,00

EAN 4961310162009

AT-LP8x

Toca-Discos semiautomático de acionamento direto

A Audio-Technica expande sua linha de toca-discos de acionamento direto com o AT-LP8X semiautomático, apresentando um elevador de braço recém-projetado que levanta automaticamente o braço no final de um lado do disco e para o motor.

O braço de alumínio em forma de J do toca-discos, inspirado nos modelos clássicos da A-T dos anos 1960 e 70, vem equipado com um cabeçote AT-LT10 recém-projetado e uma cápsula AT-VM95E BK (preto) com agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil, proporcionando excelente separação de canais e baixa distorção para excelente qualidade tonal. Para facilitar a personalização, a agulha pode ser substituída ou trocada por qualquer uma das cinco agulhas adicionais da linha VM95, e o ajuste e o contrapeso VTA (ângulo de rastreamento vertical) do braço permitem o uso de uma ampla gama de outras cápsulas.

O AT-LP8X reproduz discos de 33-1/3, 45 e 78 RPM. Seu prato de alumínio fundido anti-ressonância vem com um tapete de borracha de 2,5 mm e é acionado por um motor monitorado por sensor que garante uma velocidade de rotação do prato continuamente e precisa. O motor e sua eficiente fonte de alimentação de comutação interna estão alojados dentro de um pedestal de caixa construído em MDF de 16 mm (painel de fibras de média densidade) e equipado com pés ajustáveis em altura para excelente proteção contra ruídos e vibrações indesejados.

O toca-discos vem com um cabo de saída RCA destacável (RCA macho duplo para RCA macho duplo com terra), adaptador de 45 RPM e tampa contra poeira articulada removível.



AT-LT10

- Cabeçote universal de montagem de 1/2" para cápsulas de toca-discos de 4 pinos com ou sem inserções rosqueadas
- O corpo de alumínio fundido ultraleve mantém a vibração ao mínimo
- Os orifícios passantes alongados permitem o posicionamento preciso do cápsula e o ajuste da saliência
- Fios condutores OFC (cobre livre de oxigênio) para qualidade de som excepcional

AT-LT10
Cabeçote universal

Preço sugerido de venda
R$ 590,00

EAN 4961310162061







- Toca-Discos semiautomático de acionamento direto com três velocidades: 33-1/3, 45, 78 RPM
- O motor possui um sistema de sensor de velocidade para manter a velocidade de rotação precisa do prato
- O servo motor DC de acionamento direto de baixo torque recém-projetado melhora o desempenho de wow e flutter
- Prato de alumínio fundido anti-ressonância, com tapete de borracha de 2,5 mm
- Braço em forma de J com VTA ajustável (ângulo de rastreamento vertical)
- A elevação do braço recém-projetada levanta automaticamente o braço no final de um lado do disco e para o motor
- A cápsula AT-VM95E BK (preto) (agulha elíptica de 0,3 x 0,7 mil) é compatível com qualquer agulha de substituição da série VM95, oferecendo uma ampla variedade de opções para todos os orçamentos e aplicações
- Cabeçote AT-LT10 leve recém-projetado
- O contrapeso incluído fornece uma faixa de peso expandida do cápsula/cabeçote de 14,0 g a 23,5 g
- Fonte de alimentação de comutação interna recém-projetada, otimizada para desempenho de áudio
- Caixa de MDF (painel de fibras de média densidade)
- A saída de nível fono fornece transmissão pura e direta do sinal do cápsula
- Inclui cabo de saída RCA destacável (RCA macho duplo para RCA macho duplo com terra), adaptador de 45 RPM e tampa contra poeira articulada removível

* Para reproduzir discos de 78 rpm, é necessário uma cápsula SP específico ou a agulha de substituição AT-VMN95SP.

Especificações do toca-discos

Método de acionamento	Acionamento direto
Motor	Servo DC
Velocidades	33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Prato giratório	Alumínio fundido, amortecedor de borracha
Torque de partida	1,0 Kgf.cm
Sistema de travagem	Freio eletrônico
Wow e flutter	< 0,1% (WTD) a 3 kHz (JIS)
Relação sinal-ruído	> 60 dB
Níveis de saída	PHONO: 4,0 mV nominal a 1 kHz, 5cm/seg
Requisitos da fonte de alimentação	110 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia	8 W
Dimensões	450 mm (An)× 352 mm (Prof) × 161 mm (Al)
Peso	Aprox. 10,4 kg
Acessórios	Capa protetora contra poeira, Tapete de borracha, Prato, Dobradiças da tampa contra poeira, Contrapeso, Subcontrapeso, Cabeçote (AT-LT10) com cápsula estéreo VM (AT-VM95E BK), Adaptador de 45 RPM, Cabo de áudio RCA (aprox. 1,0 m (3,3')) Cabo de alimentação (aprox. 1,8 m (5,9'))

Especificações do braço

Tipo	Braço em forma de J balanceado estático
Comprimento efetivo	247 mm
Saliência	15 mm
Erro máximo de rastreamento ângulo	Menos de 2,0°
Ajuste de pressão da agulha	0,0 - 4,0 g
Faixa de Peso aplicável do cápsula (incluindo cabeçote)	14,0 até 20,0 g (Ao usar subcontrapeso: 17,5 a 23,5 g)

Especificações do cápsula e do cabeçote

Modelo do cápsula	AT-VM95E BK
Tipo de cápsula	Ímã móvel duplo VM
Carga recomendada Imp.	47.000 ohms
Tensão de saída	4,0 mV (a 1 kHz, 5 cm/sec)
Agulha	0,3 × 0,7 mil elíptico colado
Cantilever	Tubo de alumínio
Faixa de força de rastreamento	1,8 a 2,2 g (padrão 2,0 g)
Peso do cápsula	6,1 g
Modelo de cabeçote	AT-LT10
Peso do cabeçote	Aprox. 10,7 g (com fios), Aprox. 10,0 g (sem fios)
Ajuste de saliência do cabeçote	+ 5,5 mm a - 2,5 mm (usando AT-VM95E)
Agulha de substituição (vendida separadamente)	AT-VMN95E BK ou qualquer agulha da série VM95
Cabeçote de substituição (vendido separadamente)	AT-LT10

Oferece uma experiência acústica superior com conectividade com e sem fio



NOVOS

AT-SP3X

Alto Falantes Bookshelf Amplificados

ANATEL Bluetooth®

Perfeito para uso com toca-discos, computadores, smartphones ou outros dispositivos, os alto-falantes com tecnologia AT-SP3X oferecem áudio rico e de alcance completo por meio de uma conexão com ou sem fio. Estes alto-falantes compactos e discretos elevam a experiência auditiva em qualquer divisão. Eles possuem woofers de 3" e tweeters de 1,1" especialmente ajustados por um DSP integrado para produzir som poderoso e bem equilibrado para música, filmes e muito mais.

Alimentados pelo adaptador AC incluído (que vem com quatro adaptadores para uso internacional) e unidos por um longo cabo de alto-falante de 6,6' (2,0 m), os alto-falantes são fáceis de configurar e usar em qualquer espaço – não exigindo receptor ou amplificador externo. Os dispositivos se conectam diretamente às tomadas RCA duplas dos alto-falantes ou sem fio por meio da tecnologia Bluetooth®. Um botão liga/desliga com indicador LED e seletor de controle de volume mantém a operação simples.

- Os alto-falantes compactos são especialmente ajustados para proporcionar um áudio impressionante e de gama completa
- Os alto-falantes são equipados com duas tomadas RCA para conexão com fio e tecnologia Bluetooth para conexão sem fio
- A configuração simplificada do alto-falante amplificado não requer um receptor/amplificador externo
- Solução de áudio ideal para toca-discos, PCs, smartphones e outros dispositivos
- A função de emparelhamento multiponto permite que você fique conectado a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo
- O design minimalista adapta-se a qualquer espaço
- Botão liga/desliga com indicador LED e seletor de controle de volume proporcionam fácil operação
- Inclui um adaptador AC com três adaptadores de tomada internacionais e um cabo de alto-falante de 6,6' (2,0 m)









Especificações do alto-falante AT-SP3X

Alto-falantes

Unidade de woofer	76 mm em cada gabinete
Unidade de tweeter	27 mm em cada gabinete
Resposta de frequência	55 a 20.000 Hz
Nível máximo de saída da seção do amplificador	15 W por alto-falante

Comunicação

Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.3
Saída máxima de RF	10 mW EIRP
Intervalo de operação	linha de visão, 10 m aprox
Faixa de Frequência	2,4 GHz (2,402 GHz a 2,480 GHz)
Método de modulação	GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
Método Spread Spectrum	FHSS
Perfis Bluetooth® compatíveis	A2DP, AVRCP
Codec compatível	SBC
Método de proteção de conteúdo suportado	SCMS-T
Frequências de amostragem compatíveis	44,1 kHz, 48 kHz
Profundidade de bits suportada	16 bits, 24 bits
Banda de transmissão	20 a 20.000 Hz

Outros

Conector de entrada	Terminais de entrada de áudio analógico (RCA x 2)
Comprimento do cabo para conexão do alto-falante passivo ao alto-falante ativo	2,0 m
Comprimento do cabo do adaptador AC	1,2 m
Fonte de alimentação do adaptador AC	AC100-240V
Fonte de alimentação do alto-falante	18VDC (com o adaptador AC fornecido)
Dimensões externas (sem projeções)	200 mm x 113 mm x 145 mm (A x L x P)
Peso aprox.	1,5 kg (alto-falante L/esquerdo), 1,6 kg (alto-falante R)
Temperatura de operação	5 °C a 40 °C
Acessórios incluídos	Adaptador AC; adaptadores de plugue x4: A, C, I, G (Reino Unido); cabo do alto-falante (para conectar o alto-falante ativo direito com o passivo esquerdo), pés de borracha x8.
Acessórios disponíveis	Adaptador AC; adaptadores de plugue x4: A, C, I, G (Reino Unido); cabo do alto-falante (para conectar o alto-falante ativo direito com o passivo esquerdo), pés de borracha x8.

AT-SP3X
Alto Falantes Bookshelf Amplificados

Preço sugerido de venda
R$ 1.990,00

EAN 4961310162184



AT-SP65XBT

Alto Falantes Bluetooth®

Este alto-falante portátil sem fio facilita a reprodução de música de alta qualidade onde quer que você esteja. Medindo 270 cm de largura, 113 cm de altura e 105 cm de profundidade, o alto-falante é equipado com dois drivers de alcance total de 73 mm e um radiador passivo para oferecer áudio nítido e potente com graves aprimorados.

A caixa do alto-falante é feita de polímero durável e é equipada com uma elegante grade de tecido. Os botões liga/desliga, reproduzir/pausar, volume e chamada com viva-voz estão localizados na parte superior do alto-falante para facilitar o acesso, enquanto o microfone embutido (para fazer chamadas por meio de um smartphone emparelhado) está convenientemente localizado na parte frontal do alto-falante, ao lado do LED de alimentação. Na parte traseira do alto-falante, há um conector de 3,5 mm que permite ouvir o áudio de um dispositivo com fio.

A bateria interna do alto-falante oferece até 12 horas de reprodução contínua e pode ser recarregada pela porta USB-C usando o cabo de carregamento USB incluído (1 m). O alto-falante também inclui um cabo de áudio auxiliar de 3,5 mm para 3,5 mm (60 cm de comprimento) para permitir a conexão com fio.

- Oferece áudio potente e de alcance total via conexão sem fio Bluetooth para uso com dispositivos habilitados para Bluetooth, como toca-discos e smartphones.
- Dois drivers de 73 mm e um radiador passivo proporcionam áudio nítido e de alcance total com graves aprimorados
- Equipado com botões de energia, reprodução/pausa, volume e chamada com viva-voz, microfone embutido e entrada de áudio de 3,5 mm que permite ouvir áudio de um dispositivo com fio
- A bateria interna proporciona 12 horas de reprodução contínua
- Inclui cabo AUX (60 cm) de miniplugue estéreo de 3,5 mm (macho) para miniplugue estéreo de 3,5 mm (macho) e cabo de carregamento USB-C (1 m)

**A marca nominal Bluetooth® e seus logotipos são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e todos os usos de tais marcas pela Audio-Technica Corporation são licenciados. Qualcomm® aptX™ áudio é um produto da Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registrada nos Estados Unidos e em outros países, utilizada pela Audio-Technica Corporation com permissão.*





vista trasera



vista superior

Especificações do alto-falante Bluetooth® AT-SP65

Alto-falantes

Tipo	Alto-falante estéreo Bluetooth
Unidade de woofer	73 mm (faixa completa)
Nível máximo de saída	12 W (6 W + 6 W)
Resposta de frequência	90 a 18,000 Hz

Microfone embutido

Tipo de microfone	Condensador
Padrão polar do microfone	Omnidirecional

Comunicação

Sistema de comunicação	Bluetooth® versão 5.0
Intervalo de operação	linha de visão, 10 m aprox
Faixa de Frequência	2,4 GHz (2,402 GHz a 2,480 GHz)
Método de modulação	FHSS
Perfis Bluetooth® compatíveis	A2DP, AVRCP, HFP
Codec compatível	SBC
Método de proteção de conteúdo suportado	SCMS-T
Frequências de amostragem compatíveis	44.1 kHz, 48 kHz
Profundidade de bits suportada	16 bit
Banda de transmissão	20 a 20,000 Hz

Outros

Fonte de alimentação	Batería Lithium Polymer
Tempo de carregamento	Aprox. 3 hs
Tempo de operação (totalmente carregado)	Max. aprox. 12 hs
Conector de entrada (jack)	3,5 mm (1/8") stereo mini-jack
Dimensões	270 mm (Ancho) × 105 mm (Prof) × 113 mm (Alto)
Peso	1,42 kg
Temperatura de operação	5°C a 40°C
Acessórios incluídos	Cabo de carga USB (1 m) USB-A a USB-C) Cabo de áudio de 60cm com Mini-Jack estéreo 3,5 mm

AT-SP65xBT
Alta-falante Bluetooth®

Preço sugerido de venda
R$ 649,00

EAN 042005210619

CERTIFICAÇÃO ANATEL


ANATEL

AT-PEQ30

Pré-amplificador - equalizador fonográfico RIAA com entrada MM e MC


- A entrada MM e MC selecionável com impedância e ganho fixos permite compatibilidade com uma ampla gama de cápsulas com ímã móvel e bobina móvel.
- As entradas de FET de alta qualidade garantem um sinal de baixo ruído quando incorporadas com um circuito de equalizador fonográfico do tipo retorno negativo.
- Os componentes de precisão oferecem uma excelente resposta RIAA para o melhor desempenho da categoria.
- A caixa com construção inteiramente metálica oferece isolamento superior contra interferência de rádio e ruído eletrônico.
- O painel frontal de alumínio usinado e os conectores RCA de entrada/saída banhados a ouro são exemplos do material de alto nível usado em toda a unidade.

Vista frontal

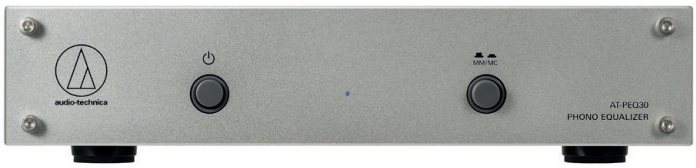

Vista traseira



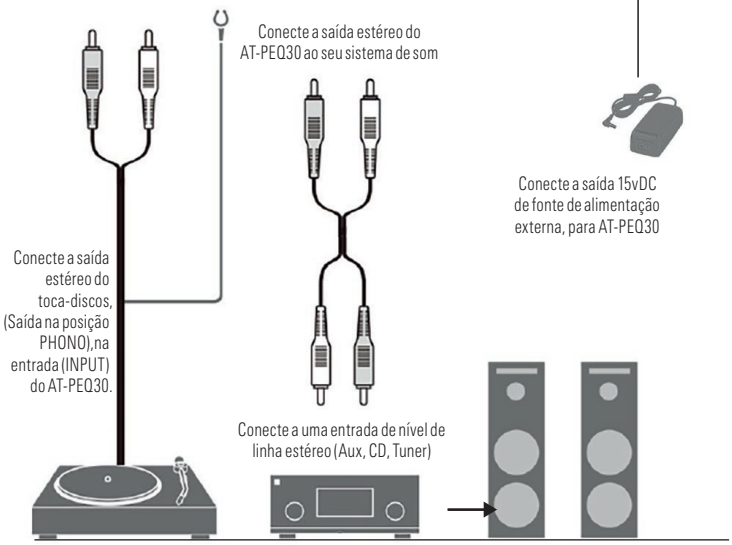

	Tipo MM	Tipo MC
Impedância de entrada	47 kiloohms	120 ohms
Sensibilidade de entrada	4,5 mV	0,28 mV
Saída nominal	250 mV	250 mV
Ganho	35 dB	59 dB
Relação sinal-ruído	100 dB	74 dB
Desvio RIAA (20 a 20.000 Hz)	±0.5 dB	±0.5 dB
Fonte de alimentação	DC 15 V, 1,2 A	
Consumo de energia	2,5 W	
Dimensões	47 mm A x 197,5 mm L x 125,5 mm P (excluindo as saliências)	
Peso	890 g aprox.	
Acessórios incluídos com AT-PEQ30	Adaptador AC com nível de eficiência VI e conector tipo A	
Acessórios incluídos com AT-PEQ30(in)	Adaptador AC com nível de eficiência V e saída IEC C8 (não inclui cabos)	

AT-PEQ30
Pré-amplificador - equalizador fonográfico RIAA com entrada MM e MC

Vem com fonte de alimentação externa para montagem em parede com saída de 15V DC e plugue tipo A integrado para os EUA e América Central.

Preço sugerido de venda
R$ 2.299,00
EAN 4961310154097


AT-PEQ30(in)
Pré-amplificador - equalizador fonográfico RIAA com entrada MM e MC

Vem com fonte de alimentação externa de mesa (100V-240V) com saída de 15V DC, entrada com conector macho IEC C8. O cabo da tomada AC (100V-240V) para a fonte de alimentação da mesa não está incluído.

Preço sugerido de venda
R$ 2.299,00
EAN 4961310154127



AT6006R
Dispositivo de elevação de segurança

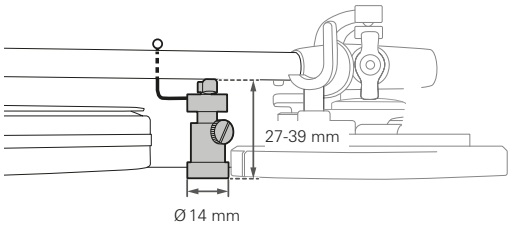

Preço sugerido de venda
R$ 1.449,60
EAN 4961310146115

- Eleva o braço automaticamente ao final de um disco, protegendo a ponta da agulha.
- A alavanca de elevação hidráulica com barra de elevação de borracha opera com segurança e de maneira suave.
- Pode ser montado em uma série de toca-discos com diferentes alturas de braço.

AT6011a
Escova antiestática para discos



Preço sugerido de venda
R$ 153,60
EAN 4961310144289

- Remove a poeira e os contaminantes prejudiciais dos seus discos de vinil.

AT6013a
Limpador de disco antiestático de dupla ação



Preço sugerido de venda
R$ 297,60
EAN 4961310144296

- Duas escovas de fibra de carbono e uma base central aveludada trabalham juntas para coletar poeira e contaminantes numa só passada.

AT6012
Kit de conservação de discos



Preço sugerido de venda
R$ 273,60
EAN 4961310082406

- A fórmula científica para conservação de discos remove suavemente micropartículas e outros contaminantes, apaga impressões digitais e elimina eletricidade estática.
- A base com escova aveludada alcança os sulcos.
- O reservatório interno conduz a solução para conservação de discos até a extremidade da escova.
- Aumenta a vida útil de discos e agulhas.
- Melhora a qualidade do disco e da agulha.
- Para uso somente em LP/EP.

AT634a
Solução para conservação de discos



Preço sugerido de venda
R$ 105,60
EAN 4961310140069

- Disponível também como parte do Kit de conservação de discos AT6012.

AT6181DL
Disco estroboscópico e luz estroboscópica de quartzo



Preço sugerido de venda
R$ 1.377,60
EAN 4961310145682

- O kit de disco e luz estroboscópicos permite a você verificar com precisão a rotação de um toca-discos.
- A luz do LED amarelo proporciona uma leitura precisa e nítida das velocidades de 33-1/3, 45 e 78 RPM.
- Uma guia de projeção útil é incluída no disco estroboscópico.

AT6180a
Estroboscópio (50 Hz / 60 Hz) 33-1/3 - 45 rpm com guia para ajuste Overhang



Preço sugerido de venda
R$ 321,60
EAN 4961310140090

AT618a
Estabilizador de disco



Preço sugerido de venda
R$ 585,60
EAN 4961310140083

- Mantém o disco no lugar com firmeza para proporcionar menor ressonância e melhor qualidade do som.
- Corpo de latão usinado com tampa de proteção de borracha.
- 600 g.

AT615a
Nível para toca-discos



Preço sugerido de venda
R$ 441,60
EAN 4961310140106

- Nível de bolha de alta precisão.
- Carcaça usinada de alumínio.

				México, América central, Colômbia, Equador, Bolivia e Peru	Brasil, Bolivia, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai	Argentina
Modelo de Toca-Discos	**Voltagem de saída adaptador**	**Referência do adaptador externo sem plugue AT Model Name**	**Referência do adaptador externo sem plugue AT P#**	**Referência de plugue Tipo A opcional para adaptador externo AT P#**	**Referência de plugue Tipo C opcional para adaptador externo AT P#**	**Referência de plugue Tipo I IRAM opcional para adaptador externo AT P#**
AT-LP60X (BK-GM-BW)	12V cc, 0.5A	AD-SA1205WD	P# 7679-00420	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP60XBT (BK-RD-WW)	12V cc, 0.5A	AD-SA1205WD	P# 7679-00420	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP60XBT-USB-BK	12V cc, 0.5A	AD-SA1205WD	P# 7679-00420	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP70X (BG-BZ-WS)	12V cc, 0.5A	AD-SA1205WD	P# 7679-00420	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP70XBT (BS-BZ-WS)	12V cc, 0.5A	AD-SA1205WD	P# 7679-00420	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP3xBT (BK-WH)	12V cc, 0.5A	AD-SA1205WD	P# 7679-00420	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP120XUSB (BK-SV)	12V cc, 2A	AD-SE1220KZ	P# 7679-00090	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP120XBT-USB-BK	12V cc, 2A	AD-SE1220KZ	P# 7679-00090	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP5X	12V cc, 2A	AD-SE1220KZ	P# 7679-00090	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114
AT-LP7	12V cc, 2A	AD-SE1220KZ	P# 7679-00090	P# 1695-02130	P# 1695-02140	P# 14114



AD-SA1205WD
P# 7679-00420
Fonte de alimentação externa para plugue intercambiável
12V DC, 0.5A sem seu plugue
(Mundo. Em seguida, adicione o plugue correspondente ao seu país)



AD-SE1220KZ
P# 7679-00090
Fonte de alimentação externa para plugue intercambiável
12V DC, 2A sem seu plugue
(Mundo. Em seguida, adicione o plugue correspondente ao seu país)



ADP PLUGUE USA LP7
P# 1695-02130
Adaptador **intercambiável Tipo A**
para alimentação P# 7679-00420 o P# 7679-0090
(USA, México, América central, Colômbia, Equador. Também utilizado pela Bolívia e pelo Peru)



ADP PLUGUE SE EU LP7
P# 1695-02140
Adaptador **intercambiável Tipo C**
para alimentação P# 7679-00420 o P# 7679-0090
(Brasil, Bolivia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai)



IRAM-PLUG
P# 14114
Adaptador **intercambiável Tipo I IRAM**
para alimentação P# 7679-00420 o P# 7679-0090
(Argentina)

			México, América central, Colômbia, Equador, Bolivia e Peru	Brasil, Bolivia, Peru, Chile, Paraguai e Uruguai	Argentina
Modelo de Toca-Discos	**Voltagem de saída adaptador**	**Referência do adaptador externo para plugue intercambiável (sem plugue) AT P#**	**Referência de plugue Tipo A opcional para adaptador externo AT P#**	**Referência de plugue Tipo C opcional para adaptador externo AT P#**	**Referência de plugue Tipo I opcional para adaptador externo AT P#**
AT-LPW30BKR	12V cc, 0.5A	P# 7679-00410	P# 1695-02944	P# 1695-02943	P# 1695-02940
AT-LPW40WN	12V cc, 0.5A	P# 7679-00410	P# 1695-02944	P# 1695-02943	P# 1695-02940
AT-LPW50PB	12V cc, 0.5A	P# 7679-00410	P# 1695-02944	P# 1695-02943	P# 1695-02940



AD-SA1205AEA
P# 767900400
Fonte de alimentação externa com
plugue fixo (não intercambiável) Tipo A
(USA, México, América central, Colômbia, Equador.
Também utilizado pela Bolívia e pelo Peru)



AD-SA1205WEA
P# 7679-00410
Fonte de alimentação externa **sem plugue**
(Mundo. Em seguida, adicione o plugue correspondente ao seu país)



ADP PLUGUE A US LPW
P# 1695-02944
Adaptador **intercambiável Tipo A**
(USA, México, América central, Colômbia, Equador.
Também utilizado pela Bolívia e pelo Peru)



ADP PLUGUE SE EU LPW
P# 1695-02943
Adaptador **intercambiável Tipo C**
(Brasil, Bolivia, Peru, Chile, Paraguai, Uruguai)



ADP PLUGUE O AUS LPW
P# 1695-02940
Adaptador **intercambiável Tipo I**
(Argentina)

Modelo de Toca-Discos	Voltagem da alimentação do Toca-Discos	USA, México, América Central, Colômbia e Equador (zona 110V)	Argentina (zona 220V)	Brasil (zona 110V o 220V)	Peru, Bolivia, Chile, Paraguai e Uruguai (zona 220V)
AT-LP140XP-BK **AT-LP140XP-SV**	110V/220V	Compatible con la región	Compatible con la región	Compatible con Brasil (Voltaje según Estado)	Compatible con la región
AT-LP8x	110V/220V	Compatible con la región	Compatible con la región	Compatible con Brasil (Voltaje según Estado)	Compatible con la región
AT-LP1240-USBXP	110V Solamente	Compatible con la región	No compatible con la región	Compatible con Brasil (Voltaje según Estado)	No compatible con la región

		México, América central, Colômbia, Equador Bolivia e Peru. (110V)	Argentina (220V)	Brasil (110V o 220V)	Chile, Paraguai e Uruguai (220V)	Peru, Bolivia e Paraguai (220V)
110V	**Toca-Discos 110V com terra** **• AT-LP1240-USBXP**	 Tipo B para 110V Tipo IEC C13 ao Toca-Discos		 Tipo N para 110V Tipo IEC C13 ao Toca-Discos		
110V - 220V	**Toca-Discos com terra e tensão selecionável 110V - 220V** **• AT-LP140XP-BK** **• AT-LP140XP-SV** **• AT-LP8x**	 Tipo B para 110V Tipo IEC C13 ao Toca-Discos	 Tipo I (com terra) para 220V Tipo IEC C13 ao Toca-Discos	 Tipo N para 110V o 220V Tipo IEC C13 ao Toca-Discos	 Tipo L para 220V Tipo IEC C13 ao Toca-Discos	 Tipo B para 220V[1] Tipo IEC C13 ao Toca-Discos

nota [1] Embora o Peru, Bolívia e Paraguai sejam países com tensão de 220V, os plugues tipo A são amplamente utilizados, e tipo B quando a ligação à terra é necessária.

Fontes de alimentação externas para AT-PEQ30 e AT-PEQ30(IN)					
Modelo do produto	**Alimentação elétrica**	**Voltagem de saída adaptador**	**Número de peça do adaptador externo AT Model Name**	**Referência do adaptador externo AT P#**	**Tipo de plugue do adaptador externo**
AT-PEQ30	100V-240V CA, 50/60 Hz	15V cc, 1.2A	AD-SA1512ABA	P# 7679-00390	Tipo A fixo
AT-PEQ30(IN)	100V-240V CA, 50/60 Hz	15V cc, 1.2A	AD-SA1512XB	P# 7679-00360	Conector macho IEC-C8 integrado




AT-PEQ30
Fonte de alimentação externa com
plugue fixo (não intercambiável) Tipo A
(USA, México, América central, Colômbia, Equador. Também utilizado pela Bolívia e pelo Peru)




AT-PEQ30(IN)
Fonte de alimentação externa **sem plugue**
(Mundo. Em seguida, adicione o plugue correspondente ao seu país)

Cabos para alimentação externa do modelo AT-PEQ30(IN)
(Não incluído com o produto)

	México, América central, Colômbia, Equador Bolivia e Peru. (110V)	**Argentina (220V)**	**Brasil (110V o 220V)**	**Chile, Paraguai e Uruguai (220V)**	**Peru, Bolivia e Paraguai (220V)**
AT-PEQ30(IN) Opções de cabos de alimentação externa					
	Tipo A para 110V Tipo IEC C7 ao alimentação externa	Tipo I (com terra) para 220V Tipo IEC C7 ao alimentação externa	Tipo C para 110V o 220V Tipo IEC C7 ao alimentação externa	Tipo C para 220V Tipo IEC C7 ao alimentação externa	Tipo C para 220V Tipo IEC C7 ao alimentação externa

Código de produto	Pág.	Código de produto	Pág.	Código de produto	Pág.
AT-6006R	41	AT-LP3xBT BK	14	AT-LP70XBT-BZ	12
AT-6011a	41	AT-LP3xBT WH	14	AT-LP70XBT-WS	12
AT-6012	41	AT-LP5X	20	AT-LP8x	34
AT-6013A	41	AT-LP60X-BK	4	AT-LPW30BKR	26
AT-615A	41	AT-LP60X-BW	4	AT-LPW40WN	28
AT-6180A	41	AT-LP60X-GM	4	At-LPW50PB	30
AT-6181DL	41	AT-LP60XBT-BK	6	AT-PEQ30	40
AT-618A	41	AT-LP60XBT-RD	6	AT-SB727-BK	8
AT-634A	41	AT-LP60XBT-WW	6	AT-SB727-WH	8
AT-LP120XBT-USB-BK	18	AT-LP7	32	AT-SB727-YL	8
AT-LP120XUSB-BK	16	AT-LP70X-BG	10	AT-SP3X	36
AT-LP120XUSB-SV	16	AT-LP70X-BZ	10	AT-SP65xBT	38
AT-LP1240-USBXP	24	AT-LP70X-WS	10		
AT-LP140XP-BK	22	AT-LP70XBT-BS	12		

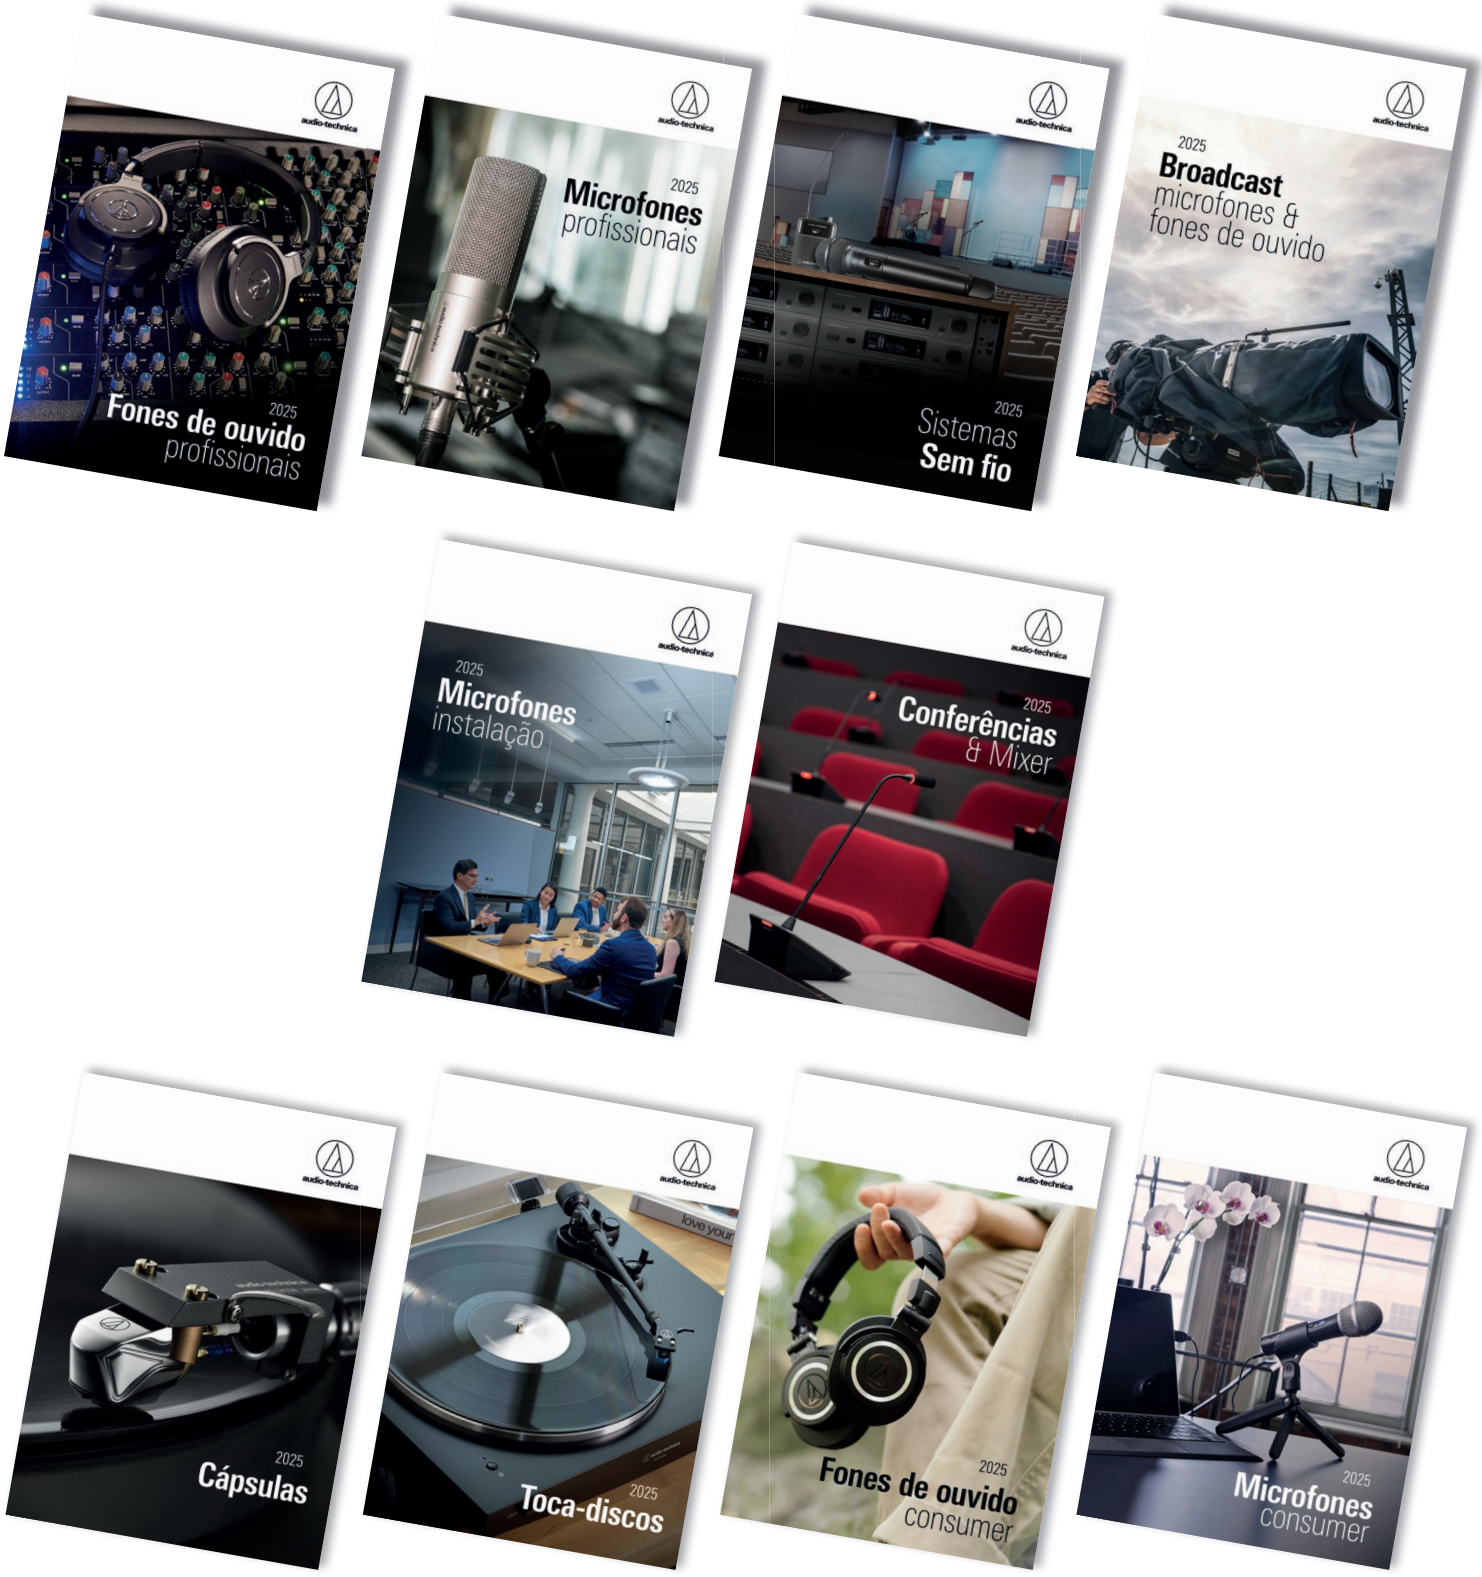

Escritórios América Latina

Audio-Technica América Latina S.A.
Costa Rica 5546, suite 508,
CABA, Buenos Aires, Argentina

info@audio-technica.lat

Audio-Technica do Brasil Ltda
Rua Bocaiuva, 2125 - Andar 1 - Sala 13 - Centro
Florianópolis/SC - Brasil - CEP 88015-530

info@audio-technica.com.br

audio-technica

www.audio-technica.com