



- Spécialement conçu pour répondre aux exigences acoustiques les plus critiques de l'enregistrement, la radiodiffusion et le renforcement sonore professionnels
- Sortie symétrique à couplage direct résultant en un signal net même dans des conditions de sortie élevée
- Circuit sans transformateur permettant de n'avoir pratiquement aucune distorsion des basses fréquences et fournissant une excellente réponse transitoire
- Corps de microphone robuste en laiton tourné pour une fiabilité longue durée
- Techniques de design et de fabrication de pointe garantissant une conformité avec les normes strictes de consistance et de fiabilité d'A-T

L'AT4051a est destiné à être utilisé dans des applications professionnelles pour lesquelles on dispose déjà d'une source d'alimentation externe. Il requiert une alimentation fantôme de 48V CC qui peut être fournie par un mélangeur ou une console ou par une source indépendante à brancher en série telle que l'alimentation fantôme AT8801 canal unique ou CP8506 quatre canaux d'Audio-Technica.

La sortie du connecteur de type XLRM du microphone est une basse impédance (Lo-Z) symétrique. Le signal se trouve sur les broches 2 et 3; la broche 1 correspond à la terre (blindage). La phase de sortie est sur la broche 2 "point chaud" – la pression acoustique positive engendre une tension positive à la broche 2.

Pour éviter une annulation de la phase et un son de mauvaise qualité, tous les câbles de micro doivent être raccordés de manière consistante : broche 1 avec broche 1, etc.

Un filtre passe-haut 80 Hz intégré permet de passer facilement de la réponse en fréquence plate à l'atténuation des graves. La position passe-haut sert à rendre le microphone moins sensible aux "pops" quand il est utilisé en proximité sur voix. Elle sert également à réduire la sensibilité aux bruits ambiants de basse fréquence (dus au trafic, aux installations de ventilation, etc.), à la réverbération de la pièce et aux vibrations couplées mécaniquement.


L'AT4051a se compose de deux modules : un corps AT4900a-48 et une tête AT4051a-EL (chacun de ses modules pouvant être obtenu séparément). D'autres capsules interchangeables sont disponibles : omnidirectionnelle (AT4049a-EL) et hypercardioïde (AT4053a-EL).

Évitez de laisser le microphone en plein soleil ou dans des endroits où la température est supérieure à 43°C (110°F) pendant une durée prolongée. Une trop forte humidité doit également être évitée.

## AT4051a CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<sup>†</sup>

<b>TYPE</b>	Condensateur polarisé (tension de polarisation CC)
<b>DIRECTIVITÉ</b>	Cardioïde
<b>RÉPONSE EN FRÉQUENCE</b>	20-20 000 Hz
<b>ATTÉNUATION DES GRAVES</b>	80 Hz, 12 dB/octave
<b>NIVEAU DE SORTIE</b>	-34 dB (19,9 mV) réf 1V/Pa*
<b>IMPÉDANCE</b>	100 ohms
<b>NIVEAU DE PRESSION</b>	146 dB SPL, 1 kHz à 1% T.H.D.
<b>BRUIT<sup>†</sup></b>	19 dB SPL
<b>DYNAMIQUE (typique)</b>	127 dB, 1 kHz à SPL max.
<b>RAPPORT SIGNAL/BRUIT<sup>†</sup></b>	75 dB, 1 kHz/Pa*
<b>ALIMENTATION FANTÔME</b>	48V CC, 3,2 mA typiques
<b>COMMUTATEUR</b>	Plat, atténuation des graves
<b>POIDS (sans les accessoires)</b>	120 g (4,2 oz)
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur 155,0 mm (6,10"), diamètre du corps 21,0 mm (0,83")
<b>CONNECTEUR DE SORTIE</b>	Type XLRM 3 broches intégré
<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>	AT8405 pince pour pied fileté 5/8"-27; AT8159 bonnette anti-vent en mousse; mallette portative de protection

<sup>†</sup>Afin de contribuer au développement des normes, A.T.U.S. fournit tout renseignement sur ses méthodes de test aux professionnels de l'industrie qui en font la demande.  
\*1 Pascal = 10 dynes/cm<sup>2</sup> = 10 microbars = 94 dB SPL  
<sup>†</sup> Typique, pondéré en A, mesuré avec l'Audio Precision System One. Les caractéristiques techniques sont soumises à des changements sans préavis.

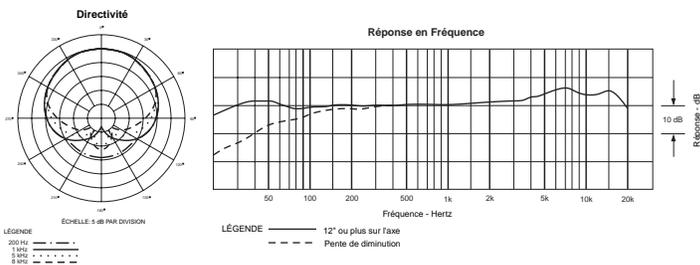

### Garantie limitée d'1 an

Les produits de la marque Audio-Technica achetés aux Etats-Unis sont garantis pendant un an à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux et de fabrication par Audio-Technica U.S., Inc. (A.T.U.S.). Dans l'éventualité d'un tel défaut, le produit sera soit réparé gratuitement et dans les plus brefs délais, soit remplacé à notre convenance par un nouveau produit d'une valeur égale ou supérieure. Le produit doit être retourné en port payé à A.T.U.S. ou à un centre agréé de service après-vente avec un ticket de caisse ou autre preuve de la date d'achat. **Le renvoi ne peut avoir lieu sans l'accord préalable de A.T.U.S.** Cette garantie exclut les défauts liés à une usure normale, à un usage abusif, à tout incident survenu lors du transport ou à une utilisation non conforme au mode d'emploi. Cette garantie n'est pas valable en cas de réparation ou de modification effectuée par un personnel non agréé ou dans le cas où la marque du produit aurait été enlevée ou abîmée.

**Pour obtenir notre accord pour le retour et pour tout renseignement concernant le transport,** veuillez prendre contact avec le département de service après-vente, Audio-Technica U.S., Inc., 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224.

**A.T.U.S. ne sera pas tenu responsable des dommages indirects, accessoires ou spéciaux** à moins que la loi applicable de l'Etat n'en dispose autrement; **quand cette garantie expire, toute garantie de valeur marchande ou d'aptitude à un usage particulier expire.**

Cette garantie vous confie des droits spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un Etat à l'autre.

En dehors des Etats-Unis, veuillez prendre contact avec votre revendeur local pour plus de détails concernant la garantie.



**Audio-Technica U.S., Inc.,** 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224  
**Audio-Technica Limited,** Old Lane, Leeds LS11 8AG Angleterre  
www.audio-technica.com