




ATW-DA49a Specifications

外形寸法図

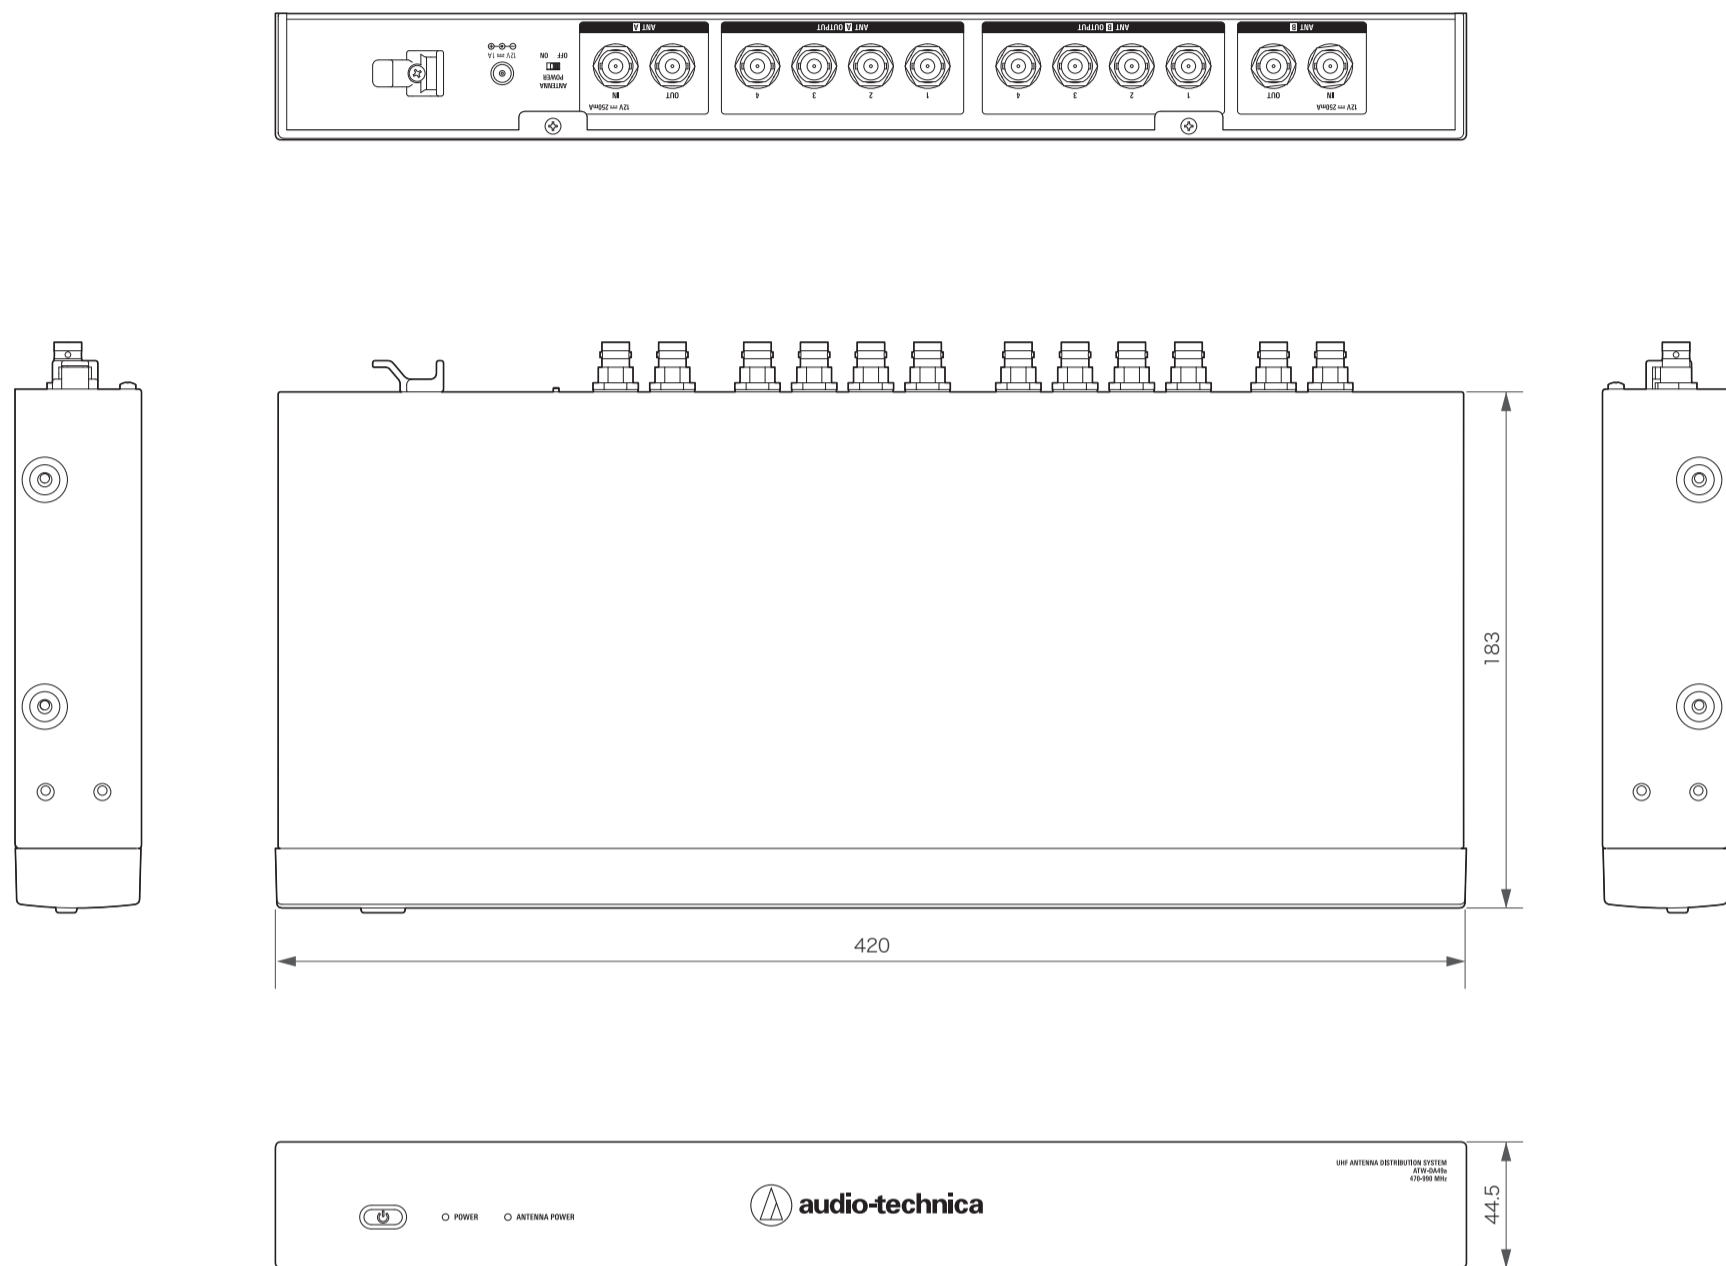

(単位:mm)

テクニカルデータ

周波数範囲	: 470~990MHz
入出力数	: 2×1入力、2×4出力、2×1カスケード出力
入出力端子	: BNC
OIP3	: +32dBm (typ.)
RF出力ゲイン	: +1.0dB±3.0dB
入出力ゲイン	: +1.0dB±3.0dB
アンテナ供給電源	: DC12V、最大250mA×2
電源	: AC100~240V 50/60Hz DC12V 1A (センタープラス) スイッチング外部電源
動作温度範囲	: -5°C~45°C
外形寸法	: 420×44.5×183mm (W×H×D) (突起物を除く)
質量	: 1.5kg
付属品	: ラックマウントキット (ラックマウント (短) ×2、目隠しキャップ×2、取り付けねじ×4)、 BNCケーブル×8、ACアダプター