BPHS1-XF4

combiné micro-casque stéréo pour intercom

Le **BPHS1-XF4** est un combiné micro-casque stéréo conçu pour fonctionner avec des systèmes d'intercom mais peut être facilement adapté pour une utilisation en radiodiffusion, reportages sportifs et interviews via le câble XLR 3 broches et jack TRS. En plus d'être robuste, il possède des oreillettes couvrantes apportant un maximum de confort et un excellent niveau d'isolation. Le microphone monté sur flexible rotatif permet un positionnement idéal.

Le microphone du casque présente une directivité cardioïde optimisée pour capter la parole avec une intelligibilité maximale de la voix sur une vaste gamme de fréquences. Cette directivité est plus sensible aux sons provenant directement de l'avant de la capsule, ce qui la rend utile pour réduire la sensibilité aux sons indésirables. La tige à col de cygne flexible pivote pour un positionnement facile à droite comme à gauche.

Le nouveau micro-casque BPHS1-XF4 est fourni avec un câble de 2m de long détachable et remplaçable avec connecteur 4 broches XLRF fournissant un signal audio asymétrique à partir du microphone et un signal mono vers le casque. Trois bonnettes sont également fournies afin d'atténuer les bruits de souffle et de vent.

- Microphone à directivité et réponse en fréquence optimisées pour une restitution vocale naturelle et intelligible.
- Coques circumaurales fermées pour une meilleure isolation du bruit de foule et autres distractions causées par les bruits de fond.
- Aimants au néodyme dans le microphone et les écouteurs pour une restitution sonore précise et un niveau de sortie élevé.
- Conception robuste, câble et coussinets d'oreille remplaçables par l'utilisateur.
- Directivité cardioïde du microphone dynamique pour un rejet des sons hors axe.
- Le microphone monté sur tige flexible peut être placé côté gauche ou droit.
- Serre-tête ajustable matelassé et léger offrant un excellent confort de port, même sur la durée.
- Connecteur 4 broches XLRF pour une utilisation avec les systèmes d'intercom.

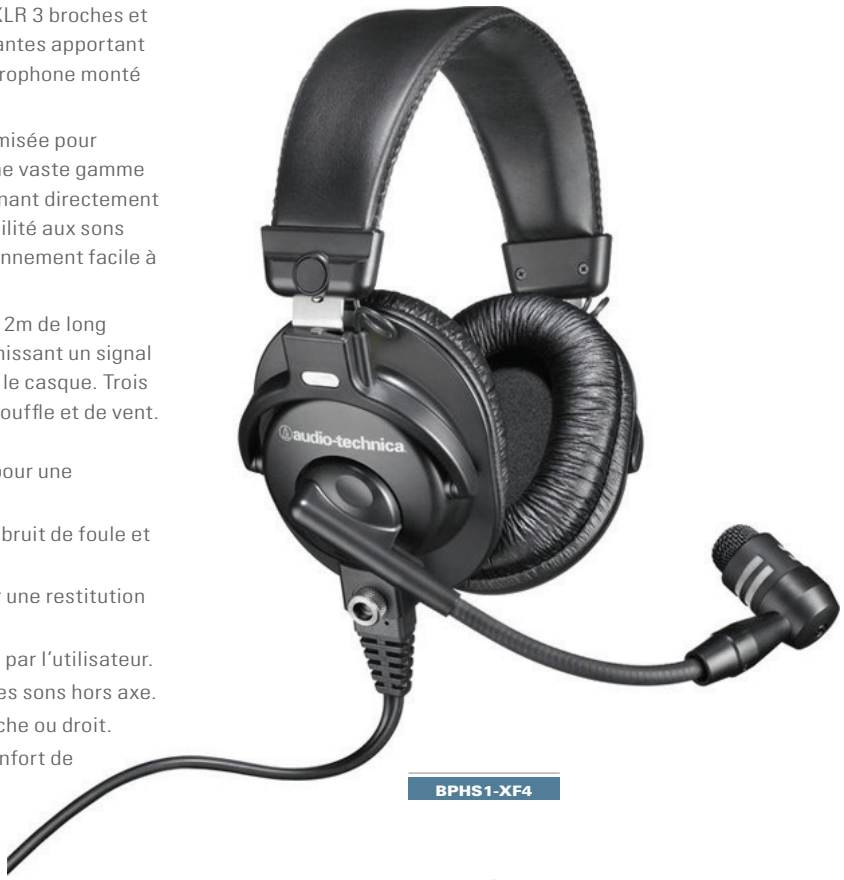

BPHS1-XF4

Spécifications :

Casque	
Type:	Fermé dynamique
Transducteur:	40 mm, aimants en Néodyme
Bobine:	Mobile aluminium plaqué cuivré
Réponse en Fréquence:	20 - 20 000 Hz
Sensibilité:	100 dB
Puissance d'Entrée Maxi :	1 600 mW à 1 kHz
Impédance:	65 ohms
Poids:	264 g
Dimensions:	82 mm de large (écouteurs) ; 46 mm de large (arceau)
Câble:	2 m de long, connecteur 8 broches côté casque et 4 broches XLRF en sortie
Accessoires Fournis:	3 bonnettes ; vis de rechange

Microphone	
Capsule:	Dynamique
Directivité:	Cardioïde
Réponse en Fréquence:	40 - 20 000 Hz
Sensibilité:	- 57 dB (1,4 mV) réf 1V à 1 Pa
Impédance:	560 ohms
Dimensions:	Longueur 180,1 mm (flexible); 24 mm de Ø (microphone)
Code EAN:	4961310112882

* 1 Pascal = 10 dynes/cm² = 10 microbars = 94dB SPL

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.



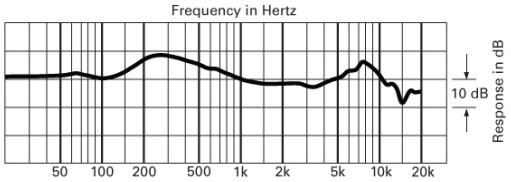

1/4" Close Talking
Tested using Brüel & Kjaer Type 4227 Artificial Mouth

audio-technica
always listening

Audio-Technica Limited, Technica House, Unit 5, Millennium Way, Leeds LS11 5AL England
Audio-Technica SAS, 11 rue des Pyramides, 75001 Paris, France
Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Str.5, D-55252 Mainz-Kastel, Germany
Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
©2015 Audio-Technica, **www.audio-technica.com**