



ATH-M50xSTS

Streaming-Headset

Bedienungsanleitung

Sicherheitsvorkehrungen


- Wenn die Kopfhörer beim Lenken eines Fahrzeugs verwendet werden sollen, beachten Sie die betreffenden Gesetze zum Gebrauch von Mobiltelefonen und Kopfhörern.
- Benutzen Sie das Produkt nicht an Orten, wo die Nichtwahrnehmung von Umgebungsgeräuschen eine ernste Gefahr darstellt (beispielsweise an Bahnübergängen, in Bahnhöfen und an Baustellen).
- Benutzen Sie die Kopfhörer niemals mit zu hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Werden die Ohren längere Zeit einem hohen Schallpegel ausgesetzt, kann dies zu zeitweiligem oder permanentem Hörverlust führen.
- Sollte der direkte Kontakt mit dem Produkt Hautreizungen verursachen, stellen Sie den Gebrauch unverzüglich ein.
- Zerlegen oder ändern Sie das Produkt nicht, und versuchen Sie auch nicht, es zu reparieren.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht zwischen Gehäuse und Bügel des Produkts einklemmen.

Hinweise zur Verwendung

- Lesen Sie auf jeden Fall vor der Verwendung die Bedienungsanleitung des verbundenen Geräts.
- Audio-Technica haftet in keiner Weise für den unwahrscheinlichen Fall irgendwelcher Datenverluste, die in Zusammenhang mit der Benutzung dieses Produktes entstehen.
- Halten Sie die Lautstärke in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an anderen öffentlichen Orten niedrig, um andere Personen nicht zu stören.
- Regeln Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät ganz herunter, bevor Sie das Produkt anschließen.
- Wenn Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung benutzen, verspüren Sie möglicherweise ein Kribbeln in Ihren Ohren. Dies wird durch die in Ihrem Körper angesammelte statische Elektrizität verursacht und nicht durch eine Funktionsstörung des Produkts.
- Setzen Sie das Produkt keinen starken Stößen aus.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizgeräten oder an heißen, feuchten oder staubigen Orten auf. Lassen Sie außerdem das Produkt nicht nass werden.
- Nach langem Gebrauch kann das Produkt Verfärbungen durch ultraviolettes Licht (insbesondere direktes Sonnenlicht) und Verschleiß aufweisen.
- Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Belastungen oder Drücken aus, die eine Beschädigung oder Verformung zur Folge haben könnten.
- Fassen Sie beim Anschließen/Abziehen des Kabels immer den Stecker. Direktes Ziehen am mitgelieferten Kabel kann zu einem Bruch der Ader und einem elektrischen Schlag führen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um ein Rack, Möbelstücke oder andere Gegenstände. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht geknickt wird.

Teilebezeichnungen und Funktionen

Headset

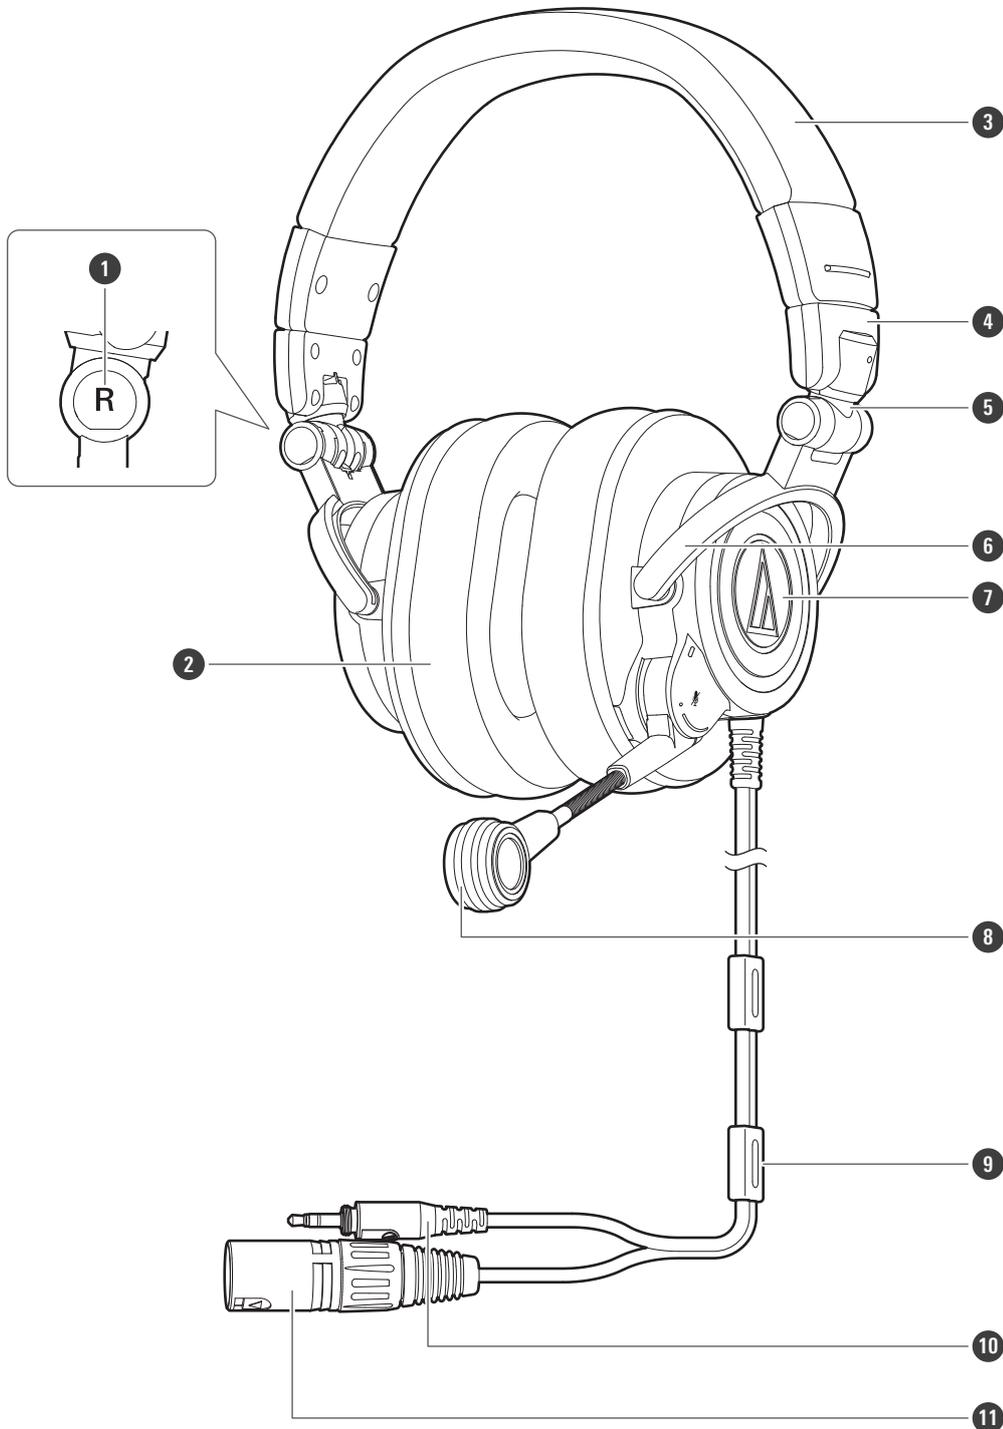

- 1 Links/Rechts-Markierung (L/R)
- 2 Ohrpolster
- 3 Kopfbügel
- 4 Schieber

Teilebezeichnungen und Funktionen


- 5 Gelenk
- 6 Bügel
- 7 Gehäuse
- 8 Mikrofon
- 9 Kabelstopper
- 10 3,5 mm vergoldeter 3-poliger Stereo-Minstecker
- 11 XLR-M-Stecker (3-polig)

Zubehör

1



2



1 6,3 mm Stereoadapter

2 Ohrpolster

Das Headset wird mit Ohrpolstern aus Meshmaterial geliefert, die durch ihre hervorragende Luftdurchlässigkeit für erhöhten Tragekomfort sorgen.


Ohrpolster

Für dieses Produkt sind zwei Arten von Ohrpolstern erhältlich. Verwenden Sie das Produkt wie gewünscht je nach Ihren Bedürfnissen.

Ohrpolster-Typ	Beschreibung
Mesh-Ohrpolster	Diese Ohrpolster bestehen aus Meshmaterial mit hervorragender Luftdurchlässigkeit für erhöhten Tragekomfort. Zum Zeitpunkt des Kaufes sind diese Ohrpolster am Headset befestigt.
Leder-Ohrpolster	Dies sind die gleichen Ohrpolster, die auch beim ATH-M50x verwendet werden. Sie sind aus Leder gefertigt und bieten noch mehr Audioqualität und Schallisolierung.

Aufsetzen des Produkts


Platzieren Sie die Seite, die mit „L“ (links) markiert ist, über Ihrem linken Ohr, und die Seite, die mit „R“ (rechts) markiert ist, über Ihrem rechten Ohr. Schieben Sie dann den Schieber so auf oder ab, dass die Ohrpolster Ihre Ohren bedecken, und stellen Sie dann den Kopfbügel ein.

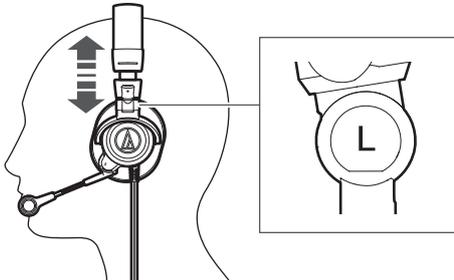

Schwenkmechanismus

Sie können das Gehäuse zusammenfalten.

- Der Schwenkmechanismus kann nicht um mehr als 90° gedreht werden. Üben Sie nicht zu viel Kraft aus.

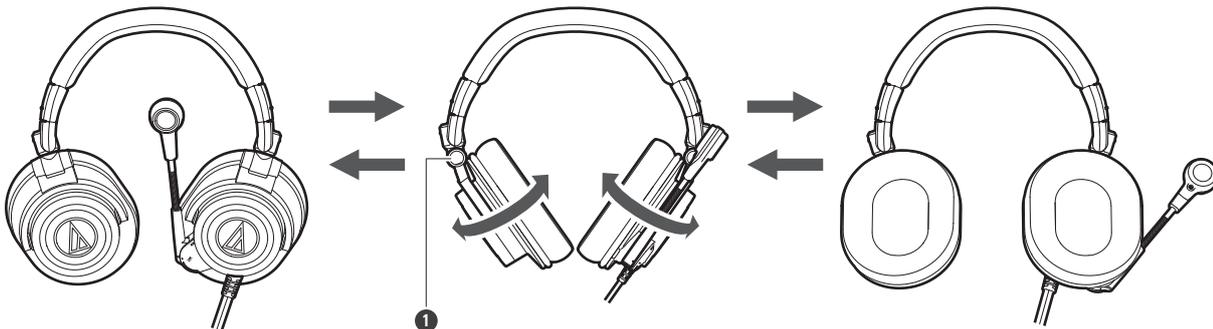


1 Gelenk

Kompaktes Zusammenklappen

Sie können das Gehäuse an den Gelenkpunkten in die Innenseite des Kopfbügels klappen.

- Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht im Gelenk zu klemmen.
- Wenn Sie das Produkt verwenden möchten, klappen Sie die Gehäuse wieder in ihre ursprünglichen Positionen.

Aufsetzen des Produkts

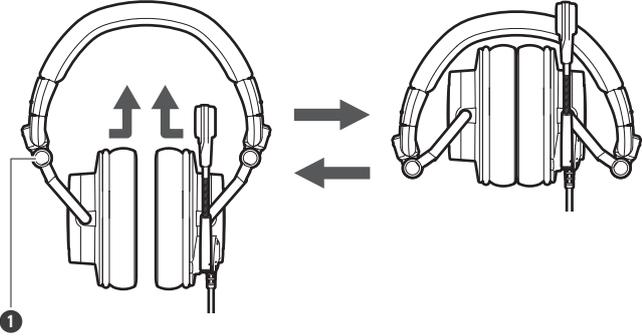

1 Gelenk

Verwenden des Produkts


- Der Anschluss an ein Audio-Interface und dessen Verwendung wird anhand eines Beispiels erläutert.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des anzuschließenden Audio-Interfaces und verwenden Sie es richtig.
- Für die Verwendung des Mikrofons dieses Produkts ist ein Audio-Interface mit einem Mikrofoneingang (symmetrischer Eingang) erforderlich, der mit einer Phantomspeisung kompatibel ist. Überprüfen Sie die technischen Daten des anzuschließenden Audio-Interfaces.
- Wenn Sie ein anderes Gerät als ein Audio-Interface (Mischpult usw.) anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts, um es richtig anschließen und verwenden zu können.

1 Stellen Sie sicher, dass das Audio-Interface ausgeschaltet ist.

- Stellen Sie sicher, dass die Phantomspeisung ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Mikrofonverstärkung und die Kopfhörerlautstärke auf Minimum eingestellt sind. Plötzliche laute Geräusche, die vom Produkt ausgehen, können Schäden am Produkt oder Gehörschäden verursachen.

2 Schließen Sie den 3,5 mm vergoldeten 3-poligen Stereo-Minstecker an die Kopfhörerbuchse des Audio-Interfaces an.


3 Stecken Sie den XLR-M-Stecker (3-polig) in die XLR-Buchse am Audio-Interface.

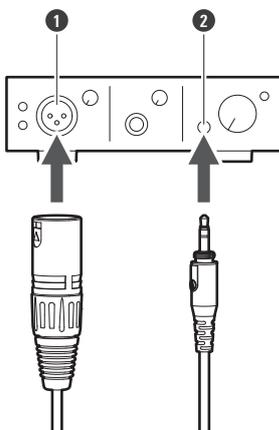

- ① XLR-Buchse
- ② Kopfhörerbuchse

4 Verbinden Sie das Audio-Interface über das USB-Kabel mit einem Computer.

Verwenden des Produkts

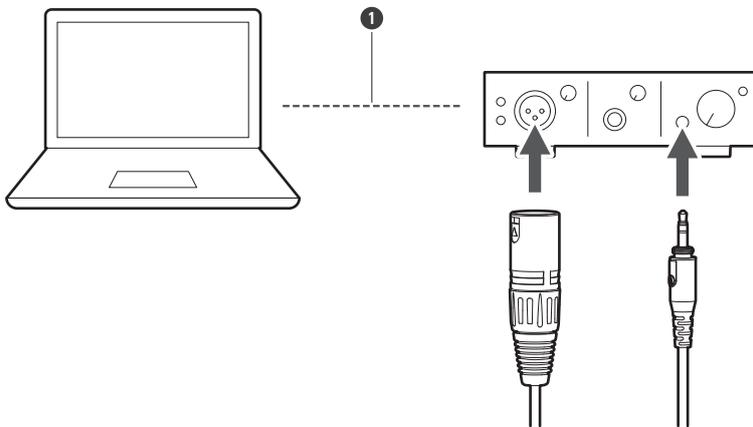

1 USB-Kabel (im Lieferumfang des Audio-Interface enthalten)

- 5 **Vergewissern Sie sich, dass das Audio-Interface eingeschaltet ist und schalten Sie die Phantomspeisung ein.**
- 6 **Setzen Sie das Produkt so auf, dass die Markierung „L“ auf dem linken Ohr und die Markierung „R“ auf dem rechten Ohr ist, und stellen Sie die Länge des Kopfbügels mit dem Schieber ein.**
- 7 **Positionieren Sie das Mikrofon in unmittelbarer Nähe Ihres Mundwinkels.**
- 8 **Bedienen Sie das Audio-Interface und stellen Sie die Mikrofonverstärkung und die Kopfhörerlautstärke ein.**




- Stecken Sie den XLR-M-Stecker (3-polig) nicht bei eingeschalteter Phantomspeisung des Audio-Interfaces ein oder aus. Dabei können laute Geräusche entstehen, die das Produkt oder das Audio-Interface beschädigen können.

Stummschalten des Mikrofons

- 1 **Wenn Sie das Mikrofon nach oben bewegen, wird es stummgeschaltet.**
 - Um die Stummschaltung aufzuheben, bewegen Sie das Mikrofon nach unten.

Verwenden des Produkts

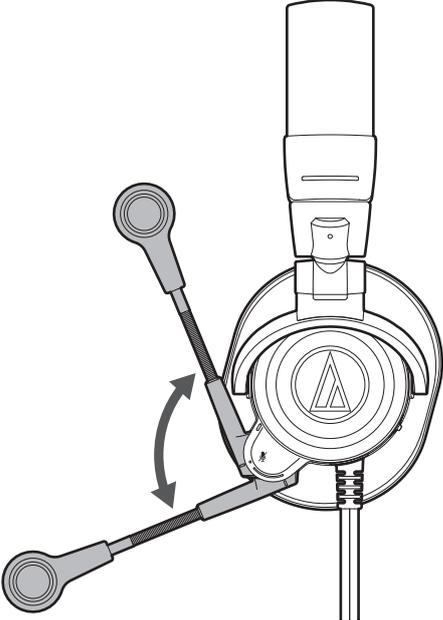

Reinigung

Um eine langfristige Funktion des Produktes zu gewährleisten, sollten Sie es regelmäßig reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Reinigungsmittel wie Alkohol, Farbverdünner oder andere Lösungsmittel.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Kopfhörers und des Inline-Controllers ein trockenes Tuch.
- Wischen Sie sofort nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch Schweiß oder Verschmutzungen vom Kabel ab. Die fortgesetzte Verwendung des Kabels in nicht sauberem Zustand kann dem Material schaden und es hart werden lassen, was Funktionsstörungen des Produkts zur Folge hat.
- Wischen Sie den Stecker des Kabels mit einem trockenen Tuch ab, falls er verschmutzt ist. Schmutz an Steckern kann Tonaussetzer oder Verzerrungen verursachen.
- Wischen Sie die Ohrpolster und den Kopfbügel zum Säubern mit einem trockenen Tuch ab. Trocknende Schweiß- oder Wasserrückstände an den Ohrpolstern oder am Kopfbügel können ein Ausbleichen verursachen. Sollten die Ohrpolster oder der Kopfbügel nass werden, empfehlen wir, sie mit einem trockenen Tuch abzuwischen und im Schatten trocknen zu lassen.



- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es nicht unter hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Ohrpolster sind Verschleißteile. Die Ohrpolster weisen mit der Zeit aufgrund des Gebrauchs bzw. ihrer Lagerung Verschleißspuren auf. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Audio-Technica-Händler, um weitere Informationen über den Austausch der Ohrpolster oder andere Reparaturen zu erhalten.

Technische Daten

Kopfhörer

Typ	Geschlossen und dynamisch
Treiber	45 mm
Empfindlichkeit	99 dB/mW
Frequenzgang	15 bis 28.000 Hz
Höchstbelastbarkeit	1.600 mW
Impedanz	38 Ohm

Mikrofon

Typ	Elektret
Richtcharakteristik	Unidirektional
Empfindlichkeit	-44,5 dB (0 dB=1 V/Pa, bei 1 kHz)
Frequenzgang	50 bis 20.000 Hz (bei 3 cm Abstand)
Phantomspannung	11 bis 52 V Gleichstrom, 2 mA

Sonstiges

Gewicht (ohne Kabel)	Ca. 330 g
Kabellänge	2,0 m
Stecker	3-poliger XLR-M-Stecker, 3,5 mm vergoldeter Stereo-Ministecker/3-polig
Zubehör	Ohrpolster, 6,3 mm Stereoadapter
Separat erhältlich	Ohrpolster, 6,3 mm Stereoadapter

- Änderungen an technischen Daten bleiben zum Zwecke der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2023 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com