



audio-technica

ATH-M50xSTS-USB

Auriculares para streaming

Manual de usuario

Spanish

Advertencias de seguridad

- Siga la legislación aplicable al uso del teléfono móvil y los auriculares si utiliza auriculares mientras conduce.
- No utilice el producto en entornos en los que la imposibilidad de escuchar el sonido ambiente genere un riesgo grave (como cruces ferroviarios, estaciones de tren y zonas en construcción).
- No escuche a volúmenes demasiado elevados, para evitar daños en su capacidad auditiva. Escuchar un sonido demasiado alto durante un periodo de tiempo prolongado podría provocar pérdidas de audición temporales o permanentes.
- Deje de usar el producto si sufre irritación cutánea debido al contacto directo con el mismo.
- No desmonte, modifique ni intente reparar el producto.
- Tenga cuidado de no pellizcarse en la unión de la carcasa y el brazo del producto.

Para clientes en EE. UU.

Aviso de la FCC

Advertencia

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no autorizados de forma expresa en este manual pueden anular la autorización de uso del equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha constatado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B según lo expuesto en la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas para la recepción de la señal de radio o televisión, situación que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumente la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión especializado.

Contacto

Empresa responsable: Audio-Technica U.S., Inc.
Dirección: 1221 Commerce Drive, Stow, Ohio 44224, EE. UU.
Tel.: 330-686-2600

Para clientes de Canadá

Declaración de conformidad ISED


CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Notas sobre el uso

- Lea el manual de usuario del dispositivo conectado antes de utilizarlo.
- Audio-Technica se exime de toda la responsabilidad derivada de la pérdida de datos en el poco probable caso de que dichas pérdidas se produzcan durante el uso del producto.
- En medios de transporte público y en otros lugares públicos, mantenga el volumen a un nivel bajo para no molestar al resto de personas.
- Reduzca al mínimo el volumen del dispositivo antes de conectar el producto.
- Cuando utilice el producto en un entorno seco podría experimentar una sensación de hormigueo en las orejas. Esta sensación está provocada por la electricidad estática acumulada en su cuerpo, no por un fallo de funcionamiento del producto.
- No someta el producto a golpes fuertes.
- No guarde el producto bajo la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefacción ni en lugares calurosos, húmedos o polvorientos. Igualmente, el producto no debe mojarse.
- Cuando el producto se usa durante un periodo de tiempo prolongado, puede decolorarse debido a la luz ultravioleta (especialmente la luz solar directa) y el desgaste.
- No someta el producto a tensiones o presiones excesivas, ya que podría dañarlo o deformarlo.
- Conecte/desconecte siempre el cable incluido sujetándolo por el enchufe. Si tira directamente del cable incluido podrían romperse los hilos, con el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No enrolle el cable alrededor de estanterías, muebles u otros objetos. El cable no debe quedar pinzado.

Nombre y funciones de los componentes


Auriculares

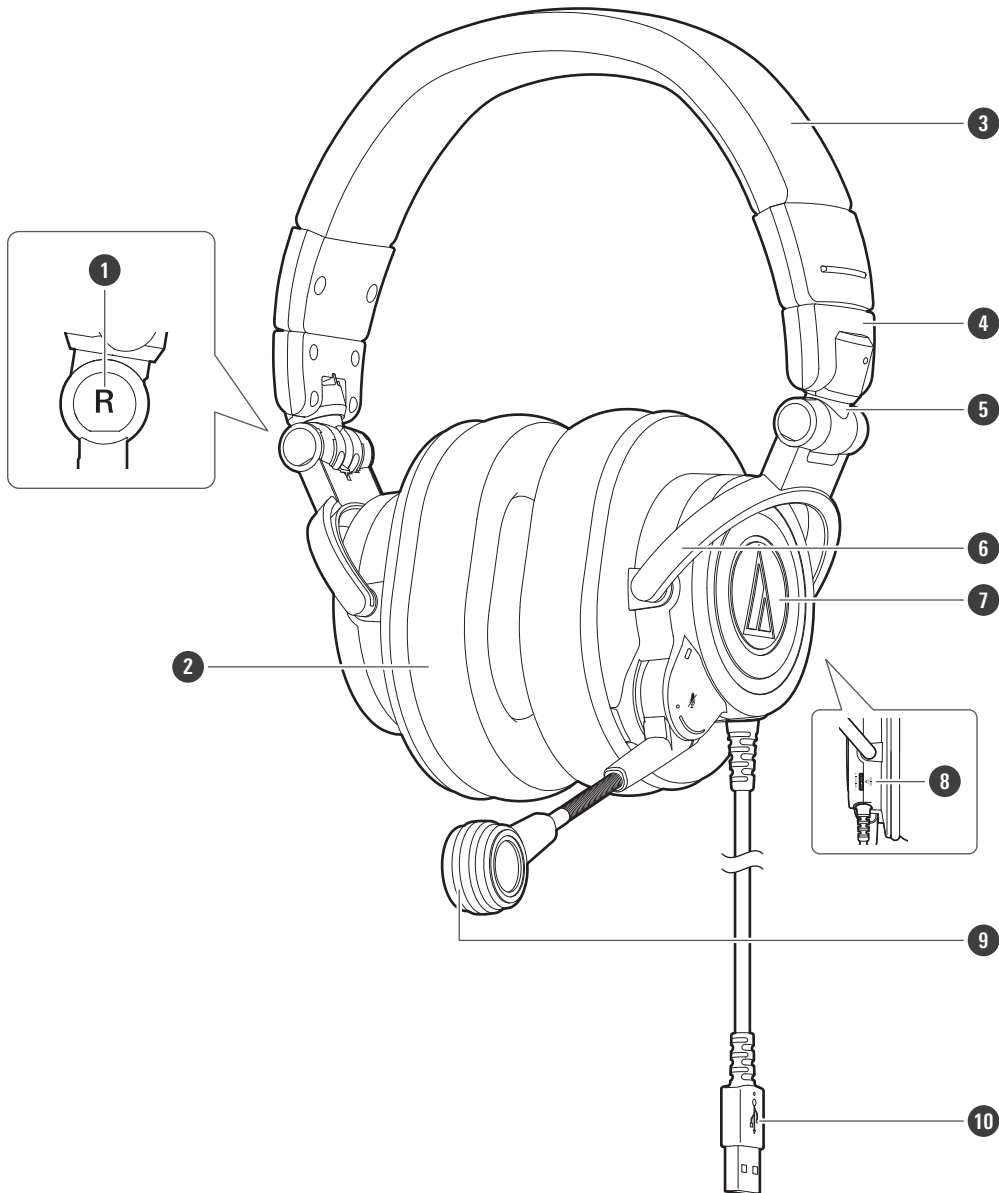


- 1 Indicador L/R (izquierda/derecha)
- 2 Almohadilla
- 3 Diadema
- 4 Elemento deslizante
- 5 Junta
- 6 Horquilla
- 7 Carcasa
- 8 Selector de monitor
- 9 Micrófono
- 10 Conector USB (USB Type-A)

Accesorios

1



2



1 Adaptador de conversión USB (USB Type-A a USB Type-C™)

2 Almohadillas

En el momento de la compra, se colocan en el auricular las almohadillas, fabricadas en material de malla con una excelente permeabilidad al aire para aumentar la comodidad.


Almohadillas

Hay dos tipos de almohadillas para este producto. Utilice el producto para la finalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

Tipo de almohadilla	Descripción
Almohadillas de malla	Estas almohadillas están fabricadas en material de malla con una excelente permeabilidad al aire para aumentar la comodidad. En el momento de la compra, estas almohadillas se fijan a los auriculares.
Almohadillas de cuero	Son las mismas almohadillas utilizadas en el ATH-M50x. Están fabricados con material de cuero y hacen hincapié en la calidad de audio y el aislamiento acústico.

Ponerse el producto


Coloque el lado del producto marcado "L" (IZQUIERDA) en la oreja izquierda y el lado marcado "R" (DERECHA) en la oreja derecha, mueva el elemento deslizante hacia arriba y hacia abajo para que las almohadillas cubran las orejas y, a continuación, ajuste la diadema.

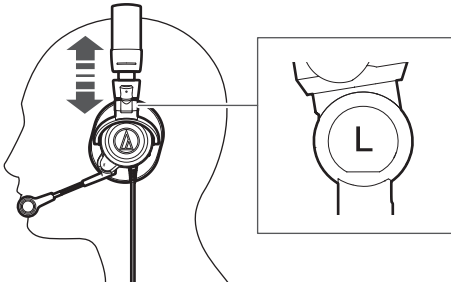

Mecanismo giratorio

Puede girar la carcasa para que quede plana.

- El mecanismo giratorio no puede girar más de 90 grados. No aplique fuerza excesiva.

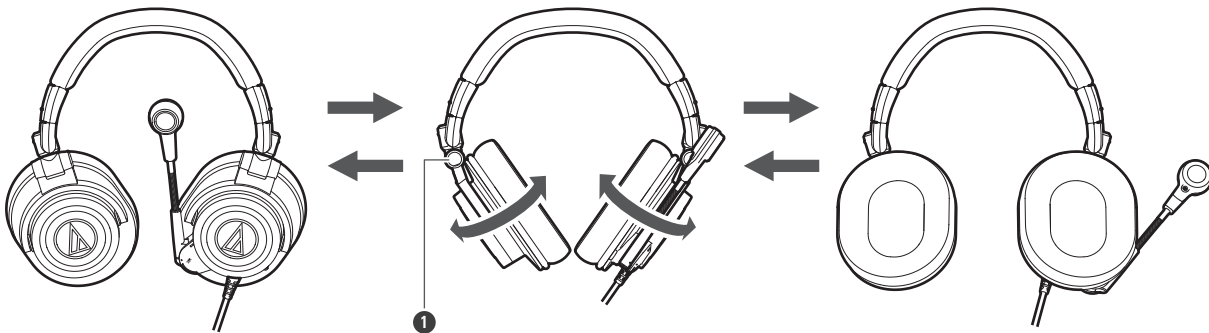


1 Junta

Plegado compacto

Puede plegar la carcasa hacia el interior de la diadema usando las juntas del punto de apoyo.

- Tenga cuidado para no pillarse los dedos en las juntas.
- Al utilizar el producto, asegúrese de que las carcasas vuelvan a su posición original.

Ponerse el producto

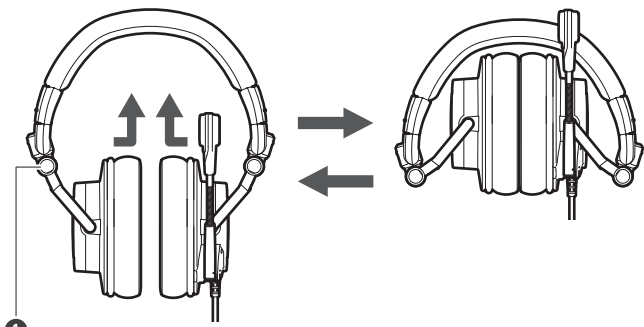


1

1 Junta

Utilizar el producto

1 Baje el volumen del ordenador que vaya a utilizar y, a continuación, conecte el cable al puerto USB del ordenador.

- Cuando se conecte a un puerto USB Type-C, utilice el adaptador de conversión USB incluido (USB Type-A a USB Type-C).
- El ordenador reconocerá automáticamente el producto e instalará el controlador.

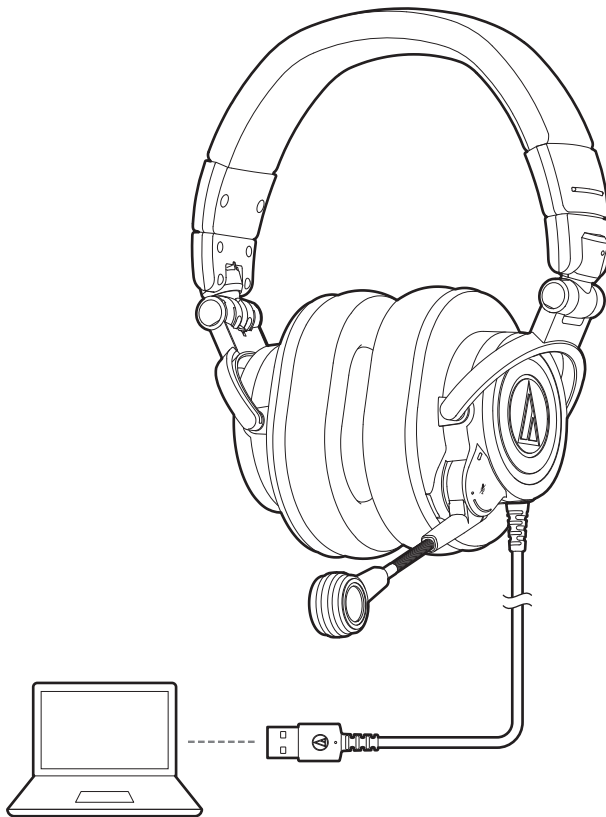

2 Coloque el producto con el lado que presenta la marca "L" en la oreja izquierda y el lado con la marca "R" en la oreja derecha, y ajuste la longitud de la diadema deslizando el elemento deslizable ajustable.

3 Ajuste el micrófono cerca de la comisura de la boca.

4 Utilice el ordenador para ajustar el volumen según sea necesario.

- Lea el manual de usuario del ordenador.

Configuración del ordenador

Windows 11/Windows 10

- 1** Abra el menú Inicio y haga clic en "Configuración".
- 2** Haga clic en "Sistema".
- 3** Haga clic en "Sonido".
- 4** En "Salida" y "Entrada", confirme que está seleccionado "ATH-M50xSTS-USB".
 - Si el producto no está seleccionado, selecciónelo.



- Dependiendo de la aplicación o el software que se utilice, puede ser necesario cambiar la salida y la entrada de dicha aplicación o software a este producto.

macOS


- 1** Haga clic en el icono de Apple y seleccione "Preferencias del Sistema".
- 2** Haga clic en "Sonido".
- 3** En "Salida" y "Entrada", confirme que está seleccionado "ATH-M50xSTS-USB".
 - Si el producto no está seleccionado, selecciónelo.



- Dependiendo de la aplicación o el software que se utilice, puede ser necesario cambiar la salida y la entrada de dicha aplicación o software a este producto.

Silenciar el micrófono


- 1** Al mover el micrófono hacia arriba, se silencia el micrófono.
 - Para anular el silencio, mueva el micrófono hacia abajo.

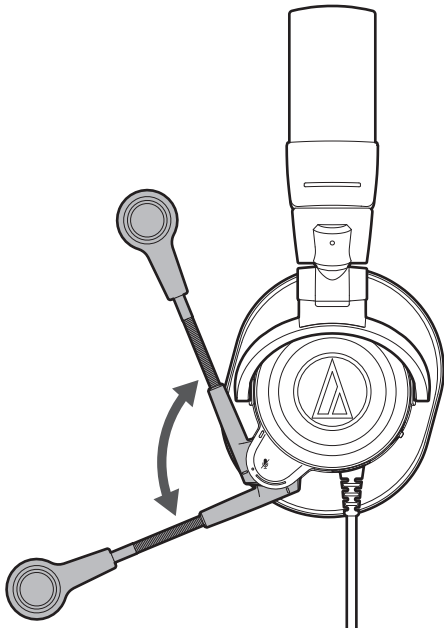

Control de la voz

1 Puede comprobar el sonido de su voz durante el uso pulsando el selector del monitor.

- Cada vez que se pulsa el selector del monitor, éste cambia entre ON y OFF.
- Incline el selector del monitor hacia la izquierda o la derecha para ajustar el volumen de su voz.

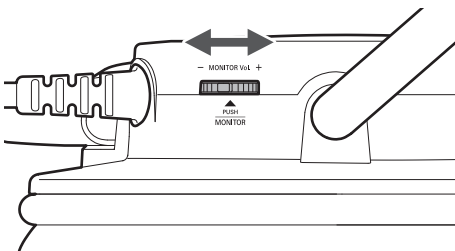

Limpieza

Acostúmbrese a limpiar el producto regularmente para prolongar su vida útil. No utilice alcohol, disolventes de pintura ni otros disolventes para realizar las tareas de limpieza.

- Utilice un paño seco para limpiar los auriculares y el controlador integrado.
- Limpie cualquier resto de sudor o suciedad del cable con un paño seco inmediatamente después de cada uso. Si no se limpia el cable puede deteriorarse y endurecerse con el paso del tiempo, provocando fallos de funcionamiento.
- Si el conector del cable está sucio, límpielo con un paño seco. Utilizar el conector sin limpiarlo puede provocar saltos de sonido o distorsión.
- Limpie las almohadillas y la diadema con un paño seco. Las almohadillas y la diadema pueden perder intensidad si el sudor o el agua se secan sobre ellas. Si las almohadillas y la diadema se mojan, se recomienda secarlas con un paño seco y dejarlas que se sequen a la sombra.



- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo, guárdelo en un lugar bien ventilado y no expuesto a altas temperaturas ni humedad.
- Las almohadillas son piezas consumibles. Las almohadillas se deterioran con el paso del tiempo debido a su uso y a mantenerlas guardadas. Consulte los detalles de la sustitución de las almohadillas u otros trabajos de reparación con su distribuidor de Audio-Technica local.

Especificaciones

Auriculares

Tipo	Dinámicos cerrados
Transductor	45 mm
Sensibilidad	99 dB/mW
Respuesta en frecuencia	15 a 28.000 Hz
Potencia de entrada máxima	1.600 mW
Impedancia	38 ohmios

Micrófono

Tipo	Condensador electret trasero
Patrón polar	Unidireccional
Respuesta en frecuencia	50 a 20.000 Hz (a 3 cm)

Especificaciones de comunicación

Funcionamiento del sistema	Compatible con USB 2.0
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 11 macOS Catalina, macOS Big Sur, macOS Monterey
Velocidades de muestreo compatibles	44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz
Profundidad de bits admitida	16 bits/24 bits

Otros

Peso (sin cable)	Aprox. 330 g
Suministro eléctrico	Alimentación USB (5 V CC)
Longitud del cable	2,0 m
Conector	USB Type-A
Accesorios	Almohadillas, adaptador de conversión USB (USB Type-A a USB Type-C)
Se vende por separado	Almohadillas, adaptador de conversión USB (USB Type-A a USB Type-C)

- El producto está sujeto a modificaciones sin previo aviso con fines de mejora del mismo.

Marcas comerciales

- USB Type-C™ es una marca comercial de USB Implementers Forum.
- Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
- El sistema operativo Microsoft Windows se indica en su forma abreviada como Windows.
- Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países y regiones.

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市西成瀬2-46-1
www.audio-technica.co.jp

Audio-Technica Corporation

2-46-1 Nishi-naruse, Machida, Tokyo 194-8666, Japan
www.audio-technica.com
©2023 Audio-Technica Corporation
Global Support Contact: www.at-globalsupport.com