



ATH-G1WL

Manual de usuario
Auriculares inalámbricos para juegos



Introducción

Le agradecemos la compra de este producto de Audio-Technica.

Antes de utilizarlo, lea la Guía de inicio rápido y la Guía de precauciones, así como este manual de usuario, según sea necesario, para asegurarse de que lo utilizará correctamente.

Advertencias de seguridad

Aunque este producto se ha diseñado para su uso seguro, si no lo utiliza de manera correcta puede provocar un accidente. Con el fin de garantizar la seguridad, respete todas las advertencias y precauciones mientras utiliza el producto.

Precauciones para el producto

- No utilice el producto cerca de equipos médicos. Las ondas de radio pueden afectar a los marcapasos y a los equipos médicos electrónicos. No utilice el producto en instalaciones médicas.
- Si utiliza el producto en un avión, siga las indicaciones del personal de la línea aérea.
- No utilice el producto cerca de dispositivos de control automático, como puertas automáticas y alarmas contra incendios. Las ondas de radio pueden afectar a los equipos electrónicos y provocar accidentes debido a los fallos de funcionamiento.
- No desmonte, modifique ni intente reparar el producto, con el fin de evitar descargas eléctricas, fallos de funcionamiento o incendios.
- No someta el producto a impactos fuertes, para evitar descargas eléctricas, fallos de funcionamiento o incendios.
- No manipule el producto con las manos mojadas, para evitar descargas eléctricas o lesiones físicas.
- Desconecte el producto de un dispositivo si empieza a funcionar incorrectamente, si emite humo, olores, calor, ruidos anormales o si muestra cualquier otro síntoma de avería. En tales casos, póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local.
- No permita que el producto se moje, para evitar descargas eléctricas o fallos de funcionamiento.
- No introduzca sustancias extrañas, como materiales combustibles, objetos metálicos o líquidos, en el producto.
- No cubra el producto con un paño para evitar incendios o lesiones por sobrecalentamiento.
- Siga la legislación aplicable al uso del teléfono móvil y los auriculares si utiliza auriculares mientras conduce.
- No utilice el producto en entornos en los que la imposibilidad de escuchar el sonido ambiente genere un riesgo grave (como cruces ferroviarios, estaciones de tren y zonas en construcción).
- Para cargar el producto, asegúrese de usar el cable de carga USB incluido.
- No cargue con dispositivos que tengan funcionalidad de carga rápida (con un voltaje de 5 V o superior). De hacerlo puede provocar la avería del producto.
- No escuche a volúmenes demasiado elevados, para evitar daños en su capacidad auditiva. Escuchar un sonido demasiado alto durante un periodo de tiempo prolongado podría provocar pérdidas de audición temporales o permanentes.
- Deje de usar el producto si sufre irritación cutánea debido al contacto directo con el mismo.
- No se pille los dedos u otras partes del cuerpo entre la carcasa y el brazo o por dentro de las juntas.

Advertencias de seguridad

Precauciones relativas a la batería recargable

Este producto está equipado con una batería recargable (batería de polímero de litio).

- Si el fluido de la batería entra en contacto con los ojos, no se los frote. Enjuáguelos abundantemente con agua limpia, como agua del grifo, y póngase en contacto con un médico inmediatamente.
- Si se producen fugas de fluido de la batería, no toque el fluido con las manos descubiertas. Si el fluido permanece en el interior del producto, pueden producirse fallos de funcionamiento. Si se produce una fuga del fluido de la batería, póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local.
 - Si el fluido entra en contacto con su boca, haga gárgaras abundantemente con agua limpia, como agua del grifo, y póngase en contacto con un médico inmediatamente.
 - Si su piel o la ropa entran en contacto con el fluido, lave inmediatamente la piel o la ropa afectadas con agua. Si sufre irritación cutánea, póngase en contacto con un médico.
- Para evitar fugas, generación de calor o explosiones:
 - Nunca caliente, desmonte ni modifique la batería, ni tampoco la arroje al fuego.
 - No intente perforar la batería con un clavo, no la golpee con un martillo ni la pise.
 - No deje caer el producto ni lo someta a golpes fuertes.
 - No moje la batería.
- No utilice, coloque ni guarde la batería en los siguientes lugares:
 - Áreas expuestas a la luz solar directa o a altas temperaturas y humedad
 - En el interior de un coche, bajo el sol abrasador
 - Cerca de fuentes de calor como acumuladores de calor
- Cargar solo con el cable USB incluido para evitar fallos de funcionamiento o incendios.
- El usuario no puede sustituir la batería recargable interna de este producto. La batería puede haber alcanzado el fin de su vida útil si el tiempo de uso pasa a ser significativamente menor incluso después de haberla cargado totalmente. En este caso, la batería deberá repararse. Consulte los detalles de la reparación con su distribuidor de Audio-Technica local.
- Al deshacerse del producto, la batería recargable integrada se debe desechar de una forma adecuada. Póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local para que le indique las instrucciones correctas para desechar la batería.

Para los clientes de los Estados Unidos

Aviso de la FCC

Advertencia

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe provocar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no autorizados de forma expresa en este manual pueden anular la autorización de uso del equipo.

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha constatado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B según lo expuesto en la sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas para la recepción de la señal de radio o televisión, situación que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar la antena receptora o cámbiela de lugar.
- Aumentar la separación entre el equipo y el aparato receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión especializado.

Declaración de exposición a radiofrecuencia

Este transmisor no debe utilizarse junto con la antena ni el transmisor que se utilicen en otros sistemas, ni tampoco colocarse cerca de tales elementos. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación impuestos por la FCC para un entorno no controlado, y cumple con las directrices de exposición a radiofrecuencia (RF) de la FCC. Este equipo genera niveles de exposición a la radiación muy bajos que se consideran compatibles sin necesidad de realizar pruebas de la tasa de absorción específica (SAR).

Para clientes de Canadá

Declaración del Ministerio de Industria

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industry Canada sobre dispositivos exentos de licencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencia, incluida aquella que pudiera provocar inconvenientes en su funcionamiento.


Según las normas del Ministerio de Industria de Canadá, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena de un tipo y una ganancia máxima (o inferior) aprobados para el transmisor por parte del Ministerio de Industria de Canadá. Para reducir las posibles interferencias para otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia se deben elegir de forma que la potencia isotrópica radiada equivalente no sea superior a la necesaria para que la comunicación se realice correctamente.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 para un entorno no controlado.

Notas sobre el uso

- Lea el manual de usuario del dispositivo conectado antes de utilizarlo.
- Audio-Technica se exime de toda la responsabilidad derivada de la pérdida de datos en el poco probable caso de que dichas pérdidas se produzcan durante el uso del producto.
- En medios de transporte público y en otros lugares públicos, mantenga el volumen a un nivel bajo para no molestar al resto de personas.
- Reduzca al mínimo el volumen del dispositivo antes de conectar el producto.
- Cuando utilice el producto en un entorno seco podría experimentar una sensación de hormigueo en las orejas. Esta sensación está provocada por la electricidad estática acumulada en su cuerpo, no por un fallo de funcionamiento del producto.
- No someta el producto a golpes fuertes.
- No guarde el producto bajo la luz solar directa, cerca de dispositivos de calefacción ni en lugares calurosos, húmedos o polvorientos. Igualmente, el producto no debe mojarse.
- Cuando el producto se usa durante un periodo de tiempo prolongado, puede decolorarse debido a la luz ultravioleta (especialmente la luz solar directa) y el desgaste.
- Sujete siempre el conector cuando conecte y desconecte el cable de carga USB. El cable de carga USB podría cortarse o podría producirse un accidente si se tira del propio cable.
- Si no utiliza el cable de carga USB, desconéctelo del producto.
- Si el producto se coloca en una bolsa con el cable de carga USB todavía conectado, dicho cable USB puede quedar atrapado, cortarse o romperse.
- No acerque al transceptor una tarjeta magnética o dispositivos similares. Puede causar una avería.
- Si el transceptor se conecta al puerto USB de la parte posterior de su ordenador, puede interrumpirse la onda de radio. En ese caso, conéctelo al puerto USB lateral o frontal de su ordenador.
- Si utiliza el producto cerca de un dispositivo electrónico o de un transmisor (como un teléfono móvil), que no esté conectado al product, es posible que se escuchen ruidos no deseados. En este caso, aleje el producto del dispositivo electrónico o del transmisor.
- Si utiliza el producto cerca de una antena de radio o televisión, puede generarse ruido en la señal de televisor o de radio. En este caso, aleje el producto de la antena de radio o televisión.
- Para proteger la batería recargable, cárguela al menos una vez cada seis meses. Si deja transcurrir demasiado tiempo entre carga y carga, es posible que se reduzca la vida útil de la batería recargable o incluso que no pueda volver a cargarse.

Nombres de las piezas y funciones

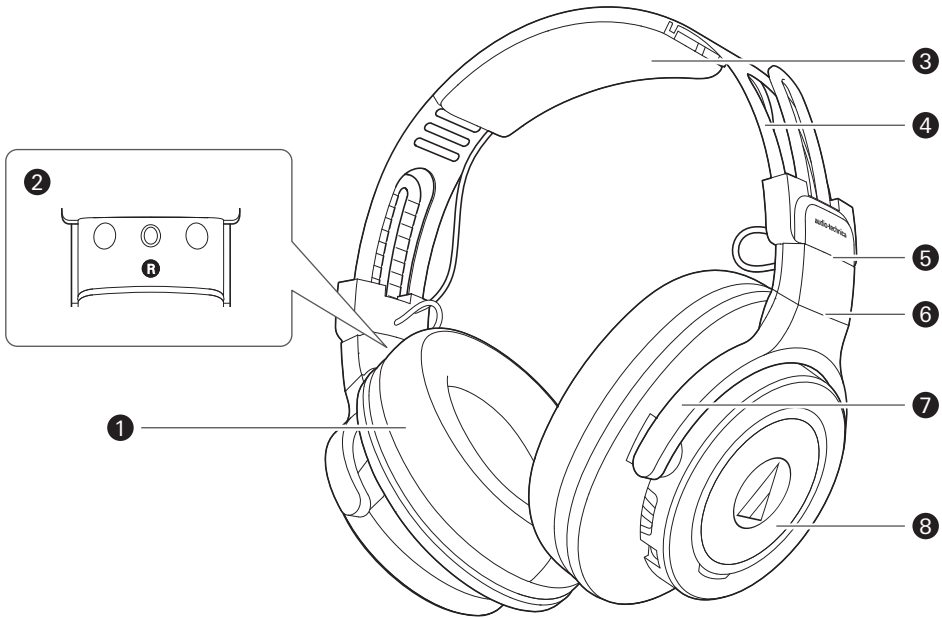

1 Almohadilla

2 Indicador L/R (izquierda/derecha)

3 Almohadilla de la diadema

4 Diadema


5 Elemento deslizante

6 Junta

7 Horquilla


8 Carcasa

Nombres de las piezas y funciones

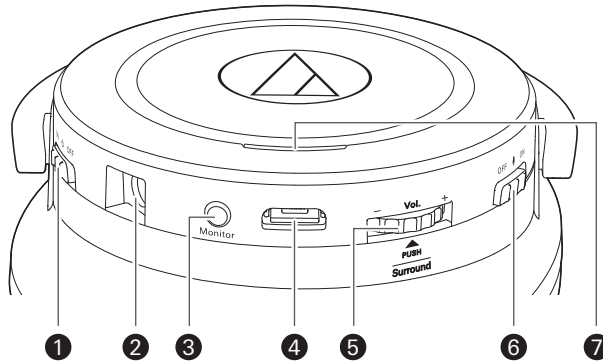

- 1** Interruptor de encendido/apagado
Enciende y apaga el dispositivo.
- 2** Toma de conexión para micrófono desmontable
Utilícelo para conectar el micrófono desmontable incluido.
- 3** Botón de monitorización del micrófono
Utilícelo para controlar su voz.
- 4** Toma de batería
Se utiliza para conectar el cable de carga USB incluido y cargar el producto.
- 5** Interruptor selector de volumen y sonido envolvente
Se utiliza para ajustar el volumen y para activar y desactivar la reproducción de sonido envolvente virtual.
- 6** Interruptor silenciador
Activa y desactiva el control de silencio del micrófono.
- 7** Luz multiindicadora
Muestra el estado de funcionamiento y el nivel de batería del producto.


■ Accesorios




- Cable de carga USB (2 m, USB de Tipo A/ Micro USB de Tipo B)



- Transceptor (USB Tipo A)




- Almohadillas de repuesto



- Micrófono desmontable (con superficie de protección contra el viento)

Cargar la batería

- Cargue la batería por completo antes de usar el producto por primera vez.
 - Cuando la batería recargable se está agotando, el producto emitirá un pitido a través de los auriculares y una luz indicadora parpadeará en rojo. En tal caso, cargue la batería.
 - La batería tarda unas 7 horas como máximo en cargarse por completo. (Este tiempo puede variar en función de las condiciones de uso.)
 - Este producto puede utilizarse durante la carga. Si carga mientras utiliza el producto, el tiempo de carga será mayor.
1. Conecte el cable de carga USB incluido (extremo Micro USB de Tipo B) a la toma de batería.
 - El cable de carga USB incluido ha sido diseñado para uso exclusivo con el producto. No utilice otros cables para cargar el producto.
 - Al insertar el cable de carga USB en el puerto USB o en la toma de batería, compruebe que el conector está orientado en la dirección correcta antes de insertarlo directamente (horizontalmente).

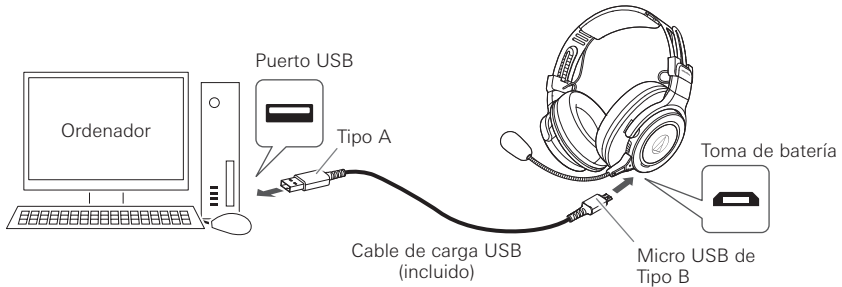

2. Conecte el cable de carga USB incluido (extremo USB de Tipo A) al ordenador para iniciar la carga.
 - Durante la carga, la luz indicadora se enciende de la siguiente manera (la luz indicadora puede tardar varios segundos en encenderse).
Iluminada en rojo: cargando
Apagada: carga completada
3. Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de carga USB (extremo USB de Tipo A) del ordenador.
4. Desconecte el cable de carga USB (Micro USB de Tipo B) de la toma de batería del producto.

- Para cargar el producto, asegúrese de usar el cable de carga USB incluido. Es posible que el producto no se cargue si utiliza cables distintos del cable de carga USB incluido.

Conexión mediante tecnología inalámbrica digital de 2,4 GHz

Para conectar el producto a un PC con Windows/Mac, el producto debe emparejarse (registrarse) con el PC con Windows/Mac.


Es necesario conectar el transceptor a su PC con Windows/Mac para poder utilizar el producto.

Audio-Technica no es compatible con la conexión de dispositivos de consola de juegos.



Emparejamiento de un PC con Windows/Mac

Lea el manual de usuario de PC con Windows/Mac.

1. Comenzando con el producto apagado, deslice el interruptor de encendido/apagado hasta la posición "ON".
 - La luz multiindicadora se iluminará en azul y luego parpadeará.
2. Conecte el transceptor suministrado al PC con Windows/Mac.
 - La luz multiindicadora se iluminará en azul y luego parpadeará.

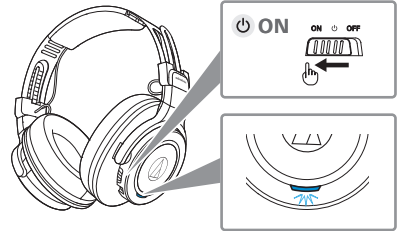


3. El producto se empareja automáticamente.
 - El producto emite un tono de confirmación cuando se completa el emparejamiento.
 - La luz multiindicadora del producto y el indicador del transceptor empiezan a parpadear en azul a intervalos de 5 segundos.
4. Compruebe los ajustes de sonido del PC con Windows/Mac y asegúrese de que está seleccionado "ATH-G1WL".

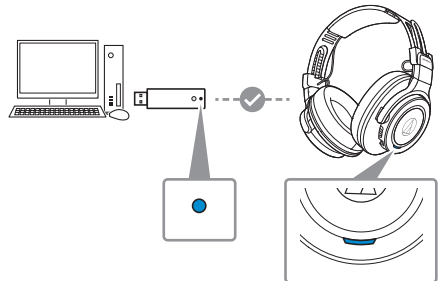

Emparejamiento manual



Cuando no es posible realizar la operación, se puede emparejar manualmente.

1. Pulse y mantenga pulsado (durante 8 segundos) el botón del monitor del micrófono y el selector de volumen/sonido envoltente.
 - La luz multiindicadora se iluminará simultáneamente en rojo y azul y el producto comenzará a buscar dispositivos.
2. Presione el botón del transceptor.
 - El producto emite un tono de confirmación cuando finaliza la reparación.



Utilizar el producto

Conexión/desconexión de la alimentación

Alimentación	Funcionamiento del interruptor de encendido/apagado	Luz indicadora
ON		Se ilumina en azul, luego parpadea en azul *1 *2
OFF		Se ilumina en azul, luego apaga *2

*1 La luz indicadora puede tardar varios segundos en iluminarse.

*2 Para obtener más información, consulte "Visualización de la luz indicadora" (p. 11).

- Baje el volumen del PC con Windows/Mac y, a continuación, conecte el producto y ajústelo al volumen deseado.

Utilizar el producto

1. Conecte el micrófono desmontable al producto.
 - Asegúrese de que el micrófono desmontable esté bien sujeto.



2. Coloque el lado del producto marcado "L" (IZQUIERDA) en la oreja izquierda y el lado marcado "R" (DERECHA) en la oreja derecha, mueva el elemento deslizante hacia arriba y hacia abajo para que las almohadillas cubran las orejas y, a continuación, ajuste la diadema.
3. Ajuste el micrófono cerca de la comisura de la boca.




Utilizar el producto

Mecanismo giratorio

Puede girar la carcasa para que quede plana.

- El mecanismo giratorio no puede girar más de 90 grados. No aplique fuerza excesiva.

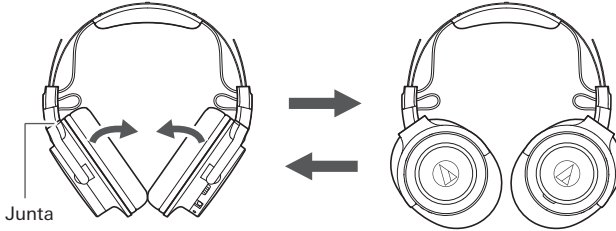

Funcionamiento de los botones

Botón de monitorización del micrófono

Puede comprobar el sonido de su voz durante el uso pulsando el botón de monitorización del micrófono. Cada vez que se pulsa el botón de monitorización del micrófono, cambia entre ON y OFF.

Interruptor selector de volumen y sonido envolvente

Sirve para ajustar el volumen y para activar y desactivar la reproducción de sonido envolvente virtual.

Deslizar hacia +	Aumenta el volumen 1 nivel.*1
Deslizar hacia -	Disminuye el volumen 1 nivel.*1
Pulsar	Cada vez que pulsa el selector de volumen y sonido envolvente, activa o desactiva la función ON/OFF.*2

*1 Se oye un pitido cuando el volumen está al nivel máximo o mínimo.

*2 Se oír un tono de confirmación cada vez que accione ON/OFF.

Interruptor silenciador

Para silenciar el micrófono, ponga el interruptor silenciador en ON.

Utilizar el producto

Función de apagado automático

El producto se apaga automáticamente después de 5 minutos de no estar conectado al transceptor que tiene su alimentación encendida.

Función de restablecimiento



Si el producto no funciona o se producen otros fallos de funcionamiento, consulte "Cargar la batería" (p. 6) para obtener información sobre cómo insertar el cable de carga USB para recibir alimentación y, a continuación, restablezca el producto. Cuando se desconecta el cable de carga USB y se vuelve a conectar, el producto se reinicia, lo que debería resolver el problema que esté experimentando. Si el problema continúa, póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local. El restablecimiento no cambia la configuración (información de emparejamiento, ajuste de volumen, etc.).




Visualización de la luz indicadora

La luz indicadora del producto indica el estado del producto, tal como se explica a continuación.

Auriculares

Estado		Patrón de visualización de la luz indicadora	● Rojo ● Azul
Emparejamiento	Búsqueda de dispositivo	● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ...	Parpadeando
Conexión	Conectando	 ...	Parpadeando cada 5 segundos
	Durante la reproducción envolvente virtual	● ● ● ● - ● ● ● ● - ● ● ● ● - ...	Parpadeando tres veces
Nivel de batería	Nivel de batería bajo	El indicador azul de conexión y un indicador rojo de batería baja se mostrarán simultáneamente.	
Cargando	Cargando (apagado)	 ...	Iluminado
	Cargando (encendido, conectando)	El indicador de conexión azul y el indicador de carga rojo se mostrarán simultáneamente.	
	Cargando (encendido, búsqueda de dispositivos)	El indicador "Búsqueda de dispositivo" y el indicador de carga rojo se mostrarán simultáneamente.	
	Cargado completamente	----- ...	Off

Transceptor

Estado		Patrón de visualización de luz indicadora	● Azul
Emparejamiento	Búsqueda de dispositivo	● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ● - ...	Parpadeando
Conexión	Conectando	 ...	Parpadeando cada 5 segundos

Limpieza

Acostúmbrese a limpiar el producto regularmente para prolongar su vida útil. No utilice alcohol, disolventes de pintura ni otros disolventes para realizar las tareas de limpieza.

- Utilice un paño seco para realizar la limpieza.
 - Limpie la suciedad de las almohadillas de los auriculares y de la almohadilla de la diadema con un paño seco. Debido a que el sudor o el agua en las almohadillas y en la almohadilla de la diadema pueden hacer que los colores se destiñan, recomendamos limpiar la humedad de las mismas con un paño seco y colocar el producto lejos de la luz solar directa para secarlo al aire libre.
- Si no va a utilizar el producto durante un período prolongado de tiempo, guárdelo en un lugar bien ventilado y no expuesto a altas temperaturas ni humedad.
 - Las almohadillas son piezas consumibles. Reemplácelos cuando sea necesario, ya que se deteriorarán con el almacenamiento y el uso. Póngase en contacto con su distribuidor de Audio-Technica local para el reemplazo de las almohadillas u otras reparaciones.

Solución de problemas

Problema	Solución
No se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Apague el producto y vuelva a encenderlo.• Cargue el producto.
No se puede realizar el emparejamiento.	<ul style="list-style-type: none">• Coloque el producto y el transceptor a una distancia máxima de 1 m entre sí.• Si el emparejamiento no se produce correctamente, puede realizarlo manualmente. Consulte "Emparejamiento manual" (p. 7).
No se oye el sonido/ El sonido es débil.	<ul style="list-style-type: none">• Encienda el PC con Windows/Mac.• Suba el volumen del PC con Windows/Mac.• Aléjese de los obstáculos situados entre el producto y el PC con Windows/Mac como personas, metales o paredes, y acérquelos entre sí.• Asegúrese de que el producto esté seleccionado como dispositivo de salida en la configuración de sonido del PC con Windows/Mac.• Asegúrese de que el producto y el transceptor estén correctamente emparejados.• Audio-Technica no es compatible con la conexión de dispositivos de consola de juegos. Incluso si el emparejamiento se ha completado, es posible que no oiga el audio.
El sonido está distorsionado/ Se escuchan ruidos/ El sonido se corta.	<ul style="list-style-type: none">• Baje el volumen del PC con Windows/Mac.• Mantenga el producto alejado de dispositivos que emitan ondas de radio como microondas, routers inalámbricos y teléfonos móviles.• Mantenga el producto alejado de televisores, radios y dispositivos con sintonizadores incorporados. Estos dispositivos también pueden resultar afectados por el producto.• Aléjese de los obstáculos situados entre el producto y el PC con Windows/Mac como personas, metales o paredes, y acérquelos entre sí.• Apague el botón del monitor del micrófono.
No se escucha la voz de la persona que llama/ La voz de la persona que llama tiene un volumen muy bajo.	<ul style="list-style-type: none">• Encienda el producto y el PC con Windows/Mac.• Suba el volumen del producto y el PC con Windows/Mac.• Asegúrese de que el producto esté seleccionado como dispositivo de salida en la configuración de sonido del PC con Windows/Mac.• Asegúrese de que el producto y el transceptor estén correctamente emparejados.• Audio-Technica no es compatible con la conexión de dispositivos de consola de juegos. Incluso si el emparejamiento se ha completado, es posible que no oiga el audio.
No se escucha mi voz.	<ul style="list-style-type: none">• Encienda el PC con Windows/Mac.• Suba el volumen del PC con Windows/Mac.• Asegúrese de que el interruptor silenciador esté apagado.• Asegúrese de que el micrófono desmontable esté bien sujeto.• Asegúrese de que el micrófono desmontable esté cerca de su boca.• Asegúrese de que el producto esté seleccionado como dispositivo de entrada en la configuración de sonido del PC con Windows/Mac.• Asegúrese de que el producto y el transceptor estén correctamente emparejados.• Audio-Technica no es compatible con la conexión de dispositivos de consola de juegos. Incluso si el emparejamiento se ha completado, es posible que no oiga el audio.
El producto no puede cargarse.	<ul style="list-style-type: none">• Conecte correctamente el cable de carga USB incluido y cargue el producto.
<ul style="list-style-type: none">• Consulte el manual de usuario para obtener más información sobre cómo utilizar su PC con Windows/Mac.	

Especificaciones

Auriculares

Tipo	Dinámicos cerrados
Transductor	45 mm
Sensibilidad	101 dB/mW
Respuesta en frecuencia	De 5 a 40.000 Hz
Impedancia	45 ohmios
Alimentación	Batería de polímero de litio, CC de 3,8 V
Peso	Aprox. 290 g/Aprox. 297 g (incluyendo el micrófono desmontable)

Micrófono

Tipo	Condensador electret
Patrón polar	Hipercardiode
Sensibilidad	-43 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
Respuesta en frecuencia	30 a 20.000 Hz

Transceptor

Salida de radiofrecuencia	12,5 mW EIRP
Alcance máximo de conexión	Con línea de visión: aprox. 12 m
Banda de frecuencia	2,404 GHz a 2,476 GHz
Método de modulación	SFA
Banda de transmisión	20 a 24.000 Hz
Alimentación	CC de 5 V (POTENCIA DEL BUS USB)
Dimensiones	18 mm x 55 mm x 10 mm (An x Fn x Al) (sin conector)
Peso	9 g

Especificaciones para la conexión al ordenador (entorno operativo)

Sistemas operativos compatibles	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bit) macOS High Sierra, Mojave (Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre el producto.)
Puerto USB compatible	USB 2.0, USB 3.0

Especificaciones

Otros

Tiempo de carga	Aprox. 7 horas*
Tiempo de funcionamiento	Tiempo de transmisión continua: aprox. 15 horas* máx.
Temperatura de funcionamiento	De 5°C a 40°C
Accesorios	<ul style="list-style-type: none">• Cable de carga USB (2 m, USB de Tipo A/Micro USB de Tipo B)• Transceptor• Almohadillas de repuesto• Micrófono desmontable (con superficie de protección contra el viento)
Se vende por separado	<ul style="list-style-type: none">• Almohadilla

*Las cifras indicadas anteriormente varían en función de las condiciones de funcionamiento.

Con el fin de mejorar el producto, éste está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

- Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- El sistema operativo Microsoft Windows se indica en su forma abreviada como Windows.
- Apple y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.